



1835

PARKETT | PARQUET



Fischgrät · Bâton rompu · Herringbone

geschliffen, natur geölt (UV) · poncé, huilé naturel (UV) · sanded, natural oiled (UV)



inbetween

gebürstet, natur geölt (UV) · brossé, huilé naturel (UV) · brushed, natural oiled (UV)



PARKETT | PARQUET

- 4 – 5 simply CLICK XS
- 6 – 9 simply CLICK
- 10 – 13 simply CLICK XL
- 14 – 15 simply CLICK reno
- 16 – 19 inbetween

- 20 – 21 Chevron
Point de Hongrie
Hungarian point

- 22 - 25 Fischgrät
Batôn rompu
Herringbone

- 26 Zubehör
Accessoires
Equipment

simply **CLICK XS**



Parkett zur leimlosen Verlegung. Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdielen, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche. Rundum „uniclic“ Verbindung, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 1.900 mm (System 6-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 150 x (400 – 1.900) mm

Qualität: rustikal



Parquet pose sans colle. Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Technique „uniclic“, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 1.900 mm (système 6-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 150 x (400 – 1.900) mm

Qualité: rustique



Plankwood flooring with click system. Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. „uniclic“ connection, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 1.900 mm (system 6-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.


Dimension: 14/3 x 150 x (400 – 1.900) mm

Quality: rustic (E)




vintage cream

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
deep brushed, coloured stain, hardwax-oil

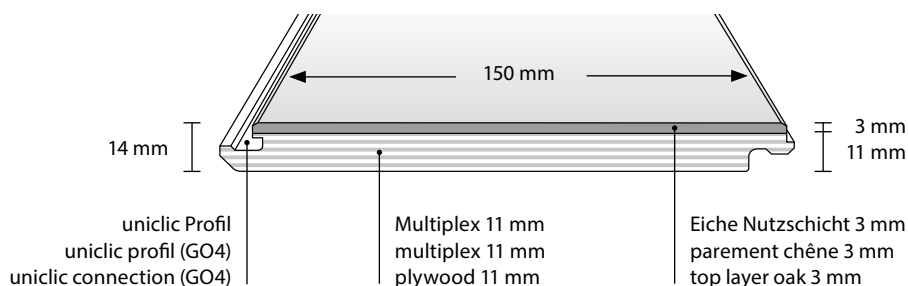



geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)

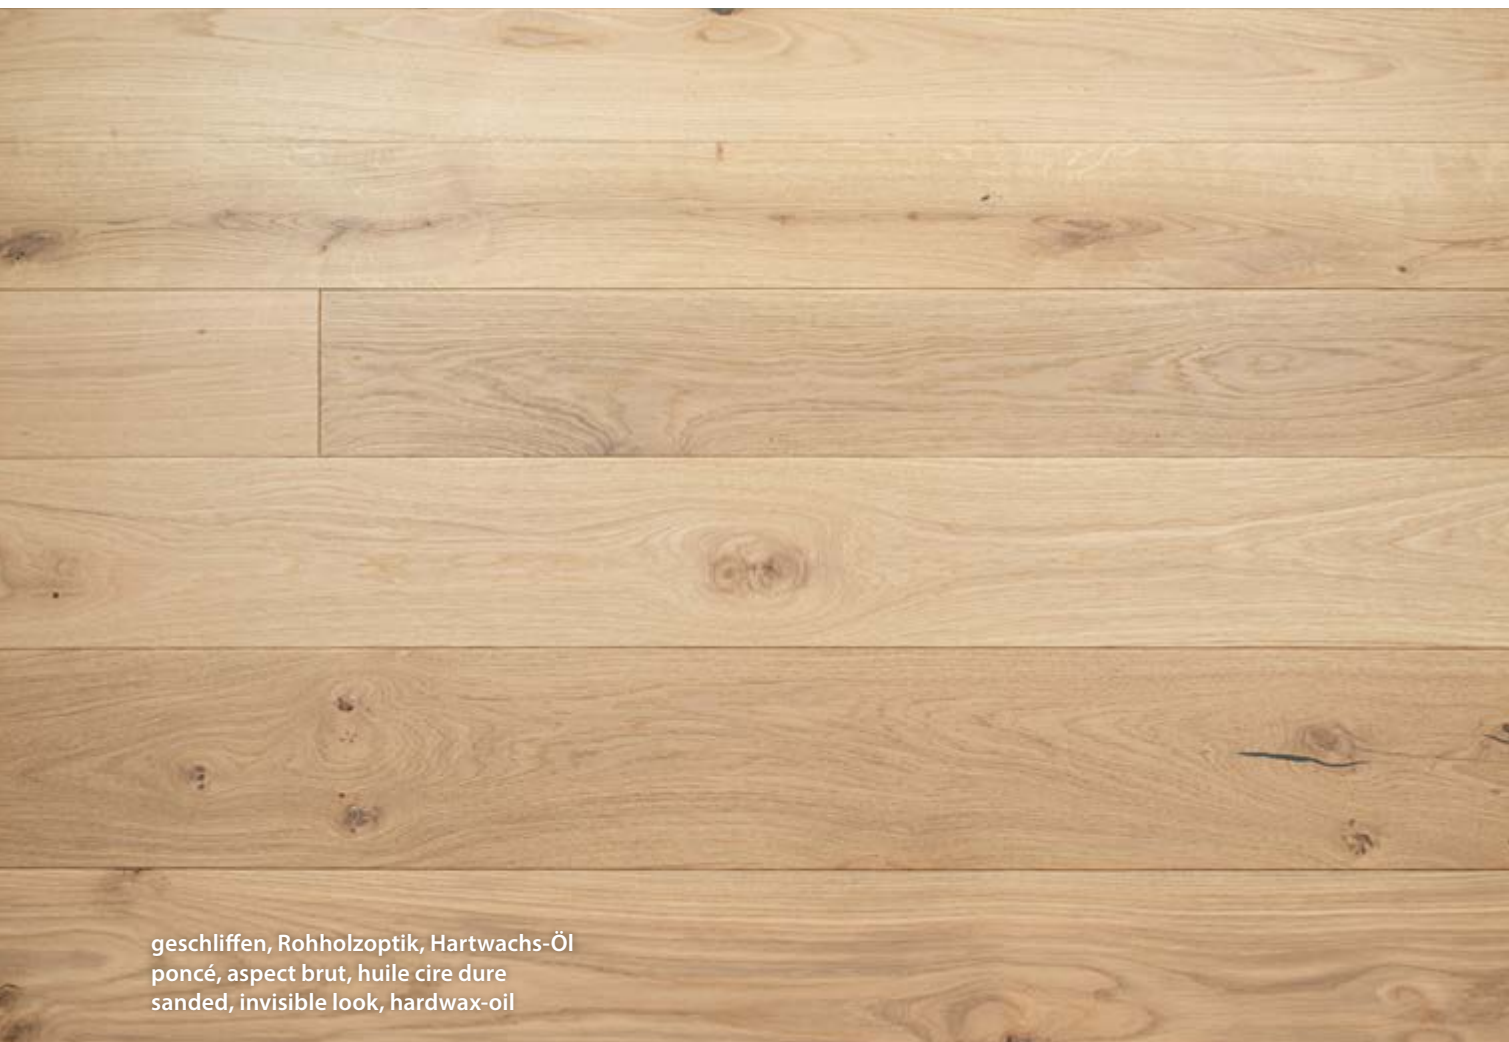

geschliffen, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
poncé, aspect brut, huile cire dure
sanded, invisible look, hardwax-oil

simply **CLICK**



Parkett zur leimlosen Verlegung. Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdiele, ca. 3 mm Nutzschrift Eiche. Rundum „uniclic“ Verbindung, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 1.900 mm (System 6-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Qualität: rustikal



Parquet pose sans colle. Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Technique „uniclic“, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 1.900 mm (système 6-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Qualité: rustique



Plankwood flooring with click system. Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. „uniclic“ connection, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 1.900 mm (system 6-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Quality: rustic (E)




13489




gebürstet, weiß geölt (UV)

brossé, huilé blanc (UV)

brushed, white oiled (UV)

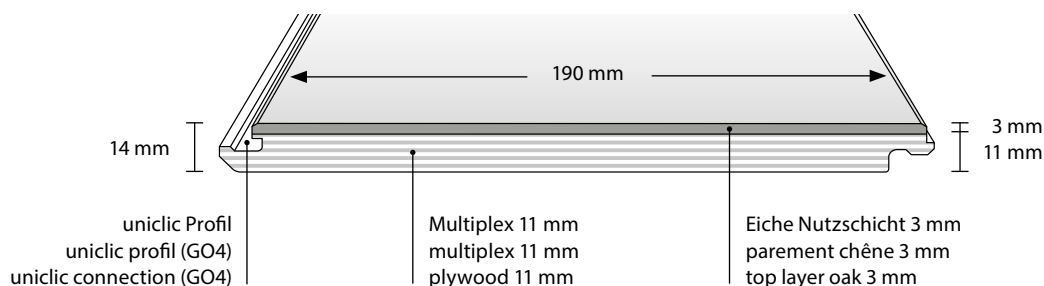

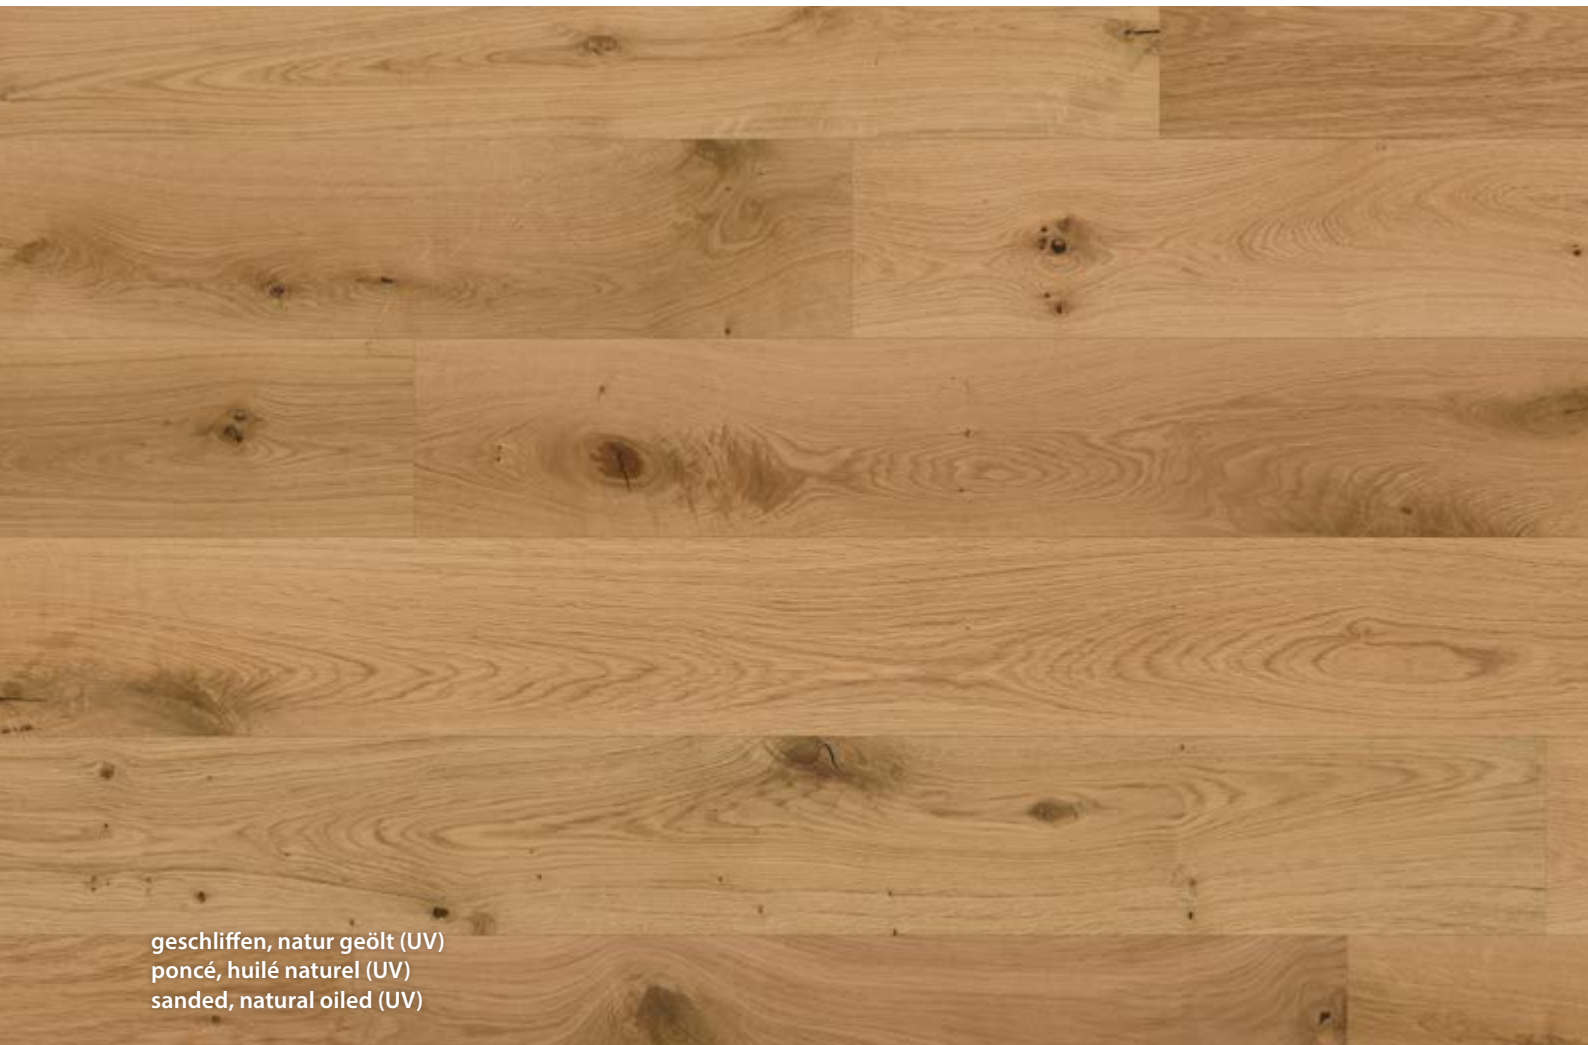


geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



gebürstet, grau geölt, Hartwachs-Öl
brossé, huilé gris, huile cire dure
brushed, grey oiled, hardwax-oil



geschliffen, weiß geölt (UV)
poncé, huilé blanc (UV)
sanded, white oiled (UV)

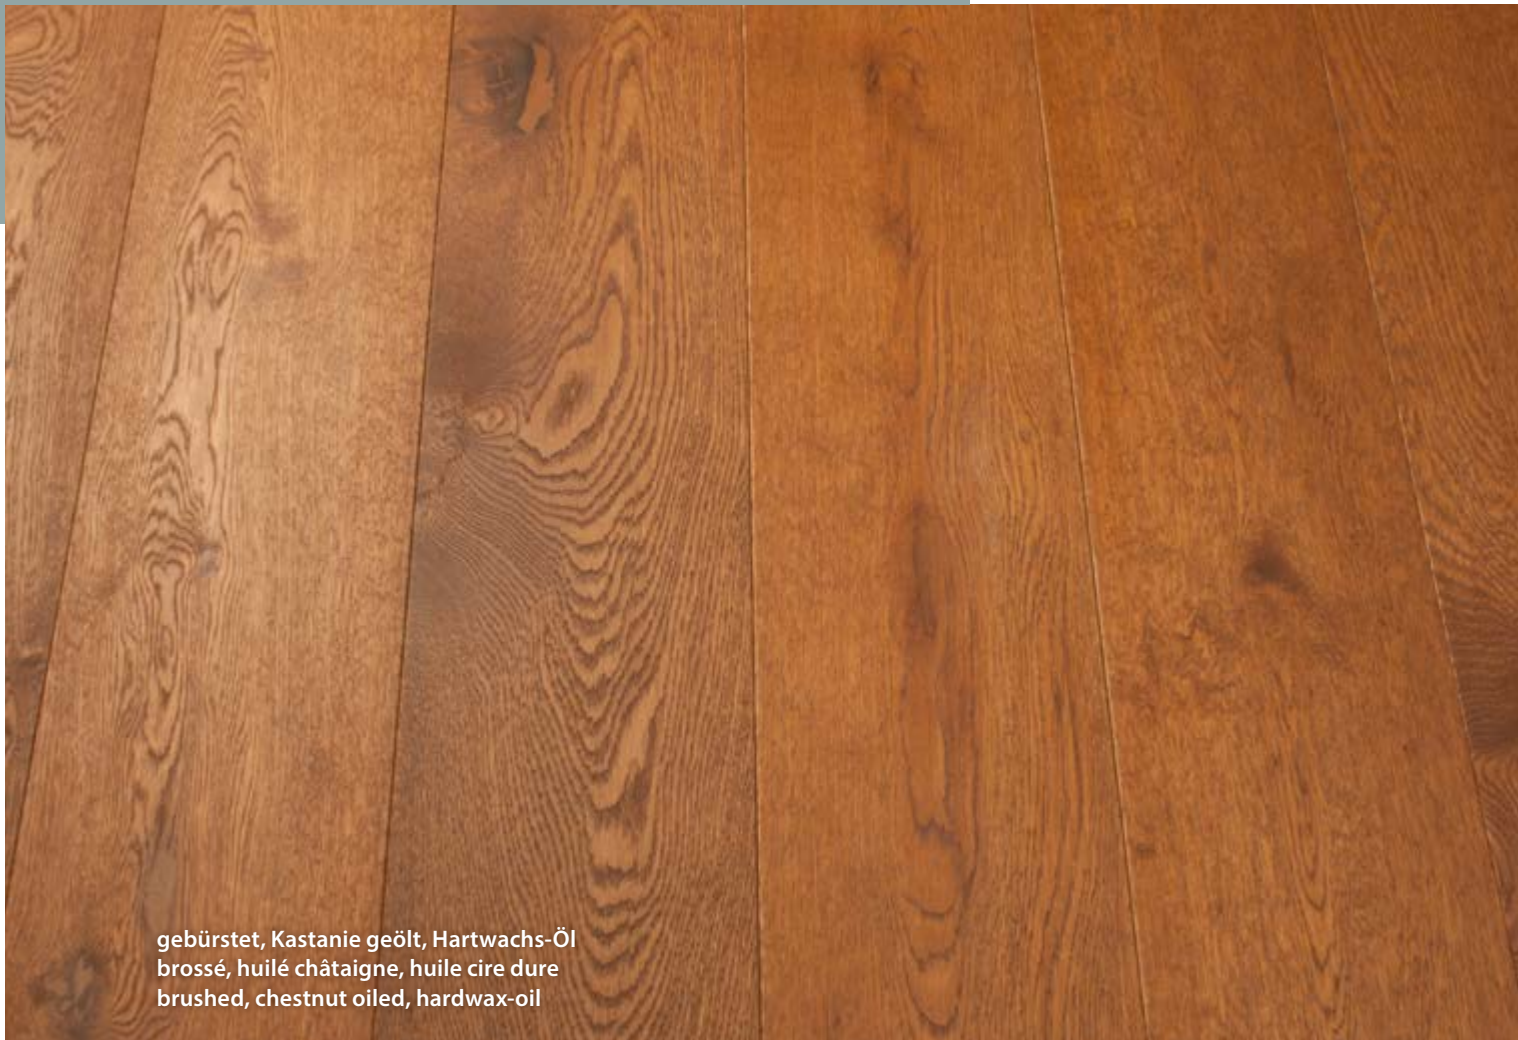

gebürstet, Kastanie geölt, Hartwachs-Öl
brossé, huilé châtaigne, huile cire dure
brushed, chestnut oiled, hardwax-oil



vintage castle
stark strukturiert, geräuchert, gesägt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, fumé, scié, huile cire dure
deep brushed, smoked, sawned, hardwax-oil



vintage invisible

stark strukturiert, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, aspect brut, huile cire dure
deep brushed, invisible look, hardwax-oil



vintage cream

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
deep brushed, coloured stain, hardwax-oil

simply **CLICK XL**



Parkett zur leimlosen Verlegung. Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdiele, ca. 3 mm Nutzschrift Eiche. Rundum „uniclic“ Verbindung, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 2.200 mm (System 4-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 220 x (400 – 2.200) mm

Qualität: rustikal



Parquet pose sans colle. Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Technique „uniclic“, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 2.200 mm (système 4-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 220 x (400 – 2.200) mm

Qualité: rustique



Plankwood flooring with click system. Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. „uniclic“ connection, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 2.200 mm (system 4-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 220 x (400 – 2.200) mm

Quality: rustic (E)





13489



black smoke

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
deep brushed, coloured stain, hardwax-oil

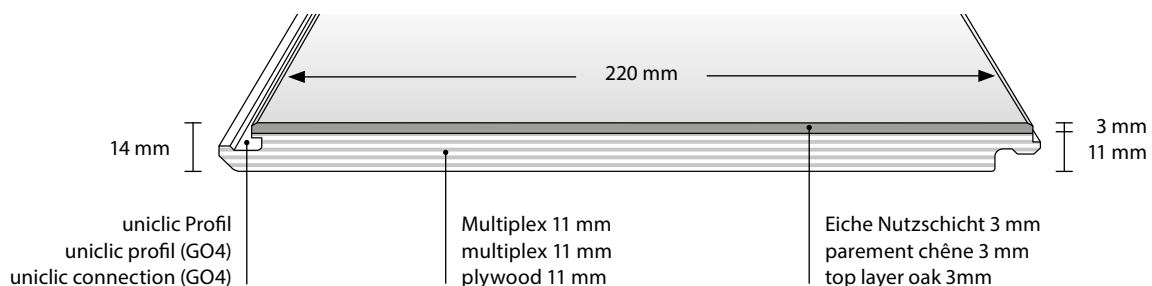

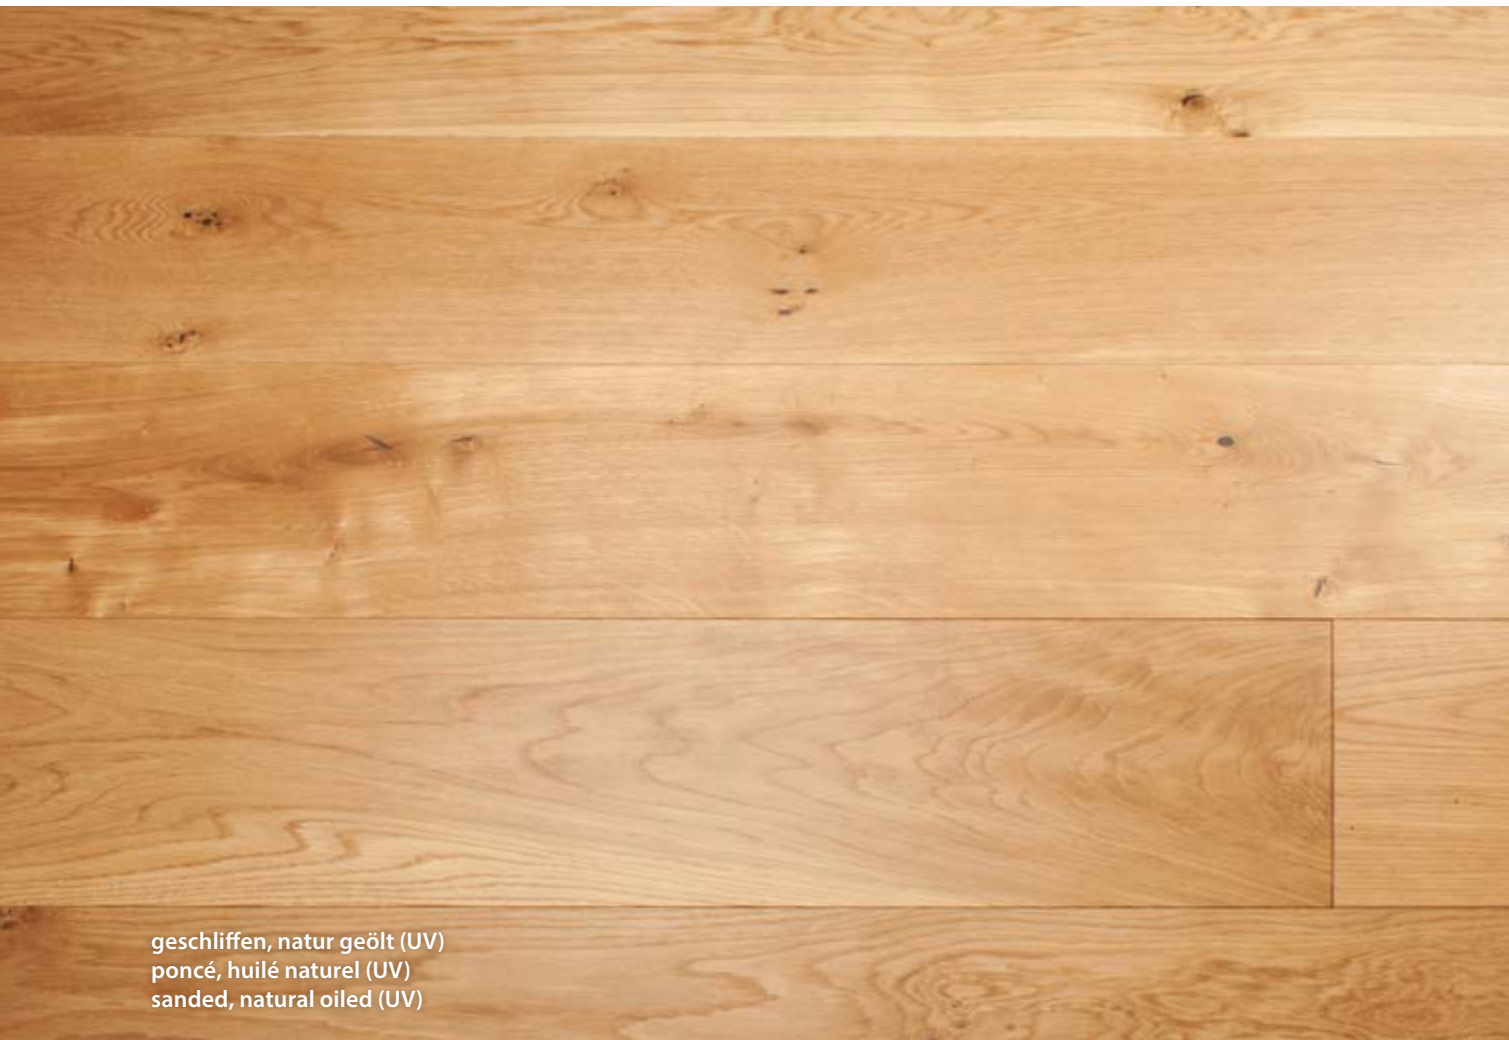

geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



geschliffen, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
poncé, aspect brut, huile cire dure
sanded, invisible look, hardwax-oil



vintage castle

stark strukturiert, geräuchert, gesägt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, fumé, scié, huile cire dure
deep brushed, smoked, sawned, hardwax-oil



vintage invisible

stark strukturiert, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, aspect brut, huile cire dure
deep brushed, invisible look, hardwax-oil



vintage cream

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
deep brushed, coloured stain, hardwax-oil

simply **CLICK** reno



Parkett zur leimlosen Verlegung. Klassische 12 mm starke 1-Stab Landhausdielen, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche. Rundum „uniclic“ Verbindung, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 1.900 mm (System 6-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 12/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Qualität: rustikal



Parquet pose sans colle. Monolame classique en 12 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Technique „uniclic“, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 1.900 mm (système 6-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 12/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Qualité: rustique



Plankwood flooring with click system. Classical 1-plank flooring in thickness 12 mm, approx. 3 mm oak top layer. „uniclic“ connection, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 1.900 mm (system 6-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 12/3 x 190 x (400 – 1.900) mm


Quality: rustic (E)



13489



gebürstet, natur geölt (UV)
brossé, huilé naturel (UV)
brushed, natural oiled (UV)

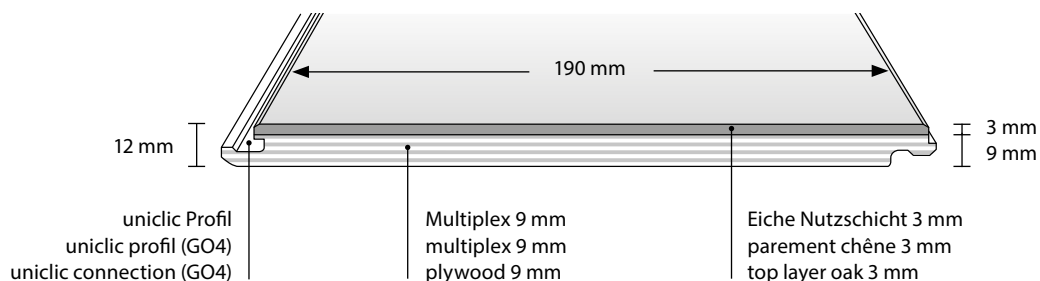



geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished



geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



geschliffen, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
poncé, aspect brut, huile cire dure
sanded, invisible look, hardwax-oil

inbetween



Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdielen, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche. Rundum Nut & Feder, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 1.900 mm (System 6-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 190 x (400/600 – 1.900) mm

Qualität geschliffen: markant

Qualität gebürstet: rustikal



Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Rainures & languettes tout autour, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 1.900 mm (système 6-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 190 x (400/600 – 1.900) mm

Qualité poncé: marquant

Qualité brossé: rustique




Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. Tongue & groove all around, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 1.900 mm (system 6-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 190 x (400/600 – 1.900) mm

Quality sanded: ABCD

Quality brushed: rustic (E)

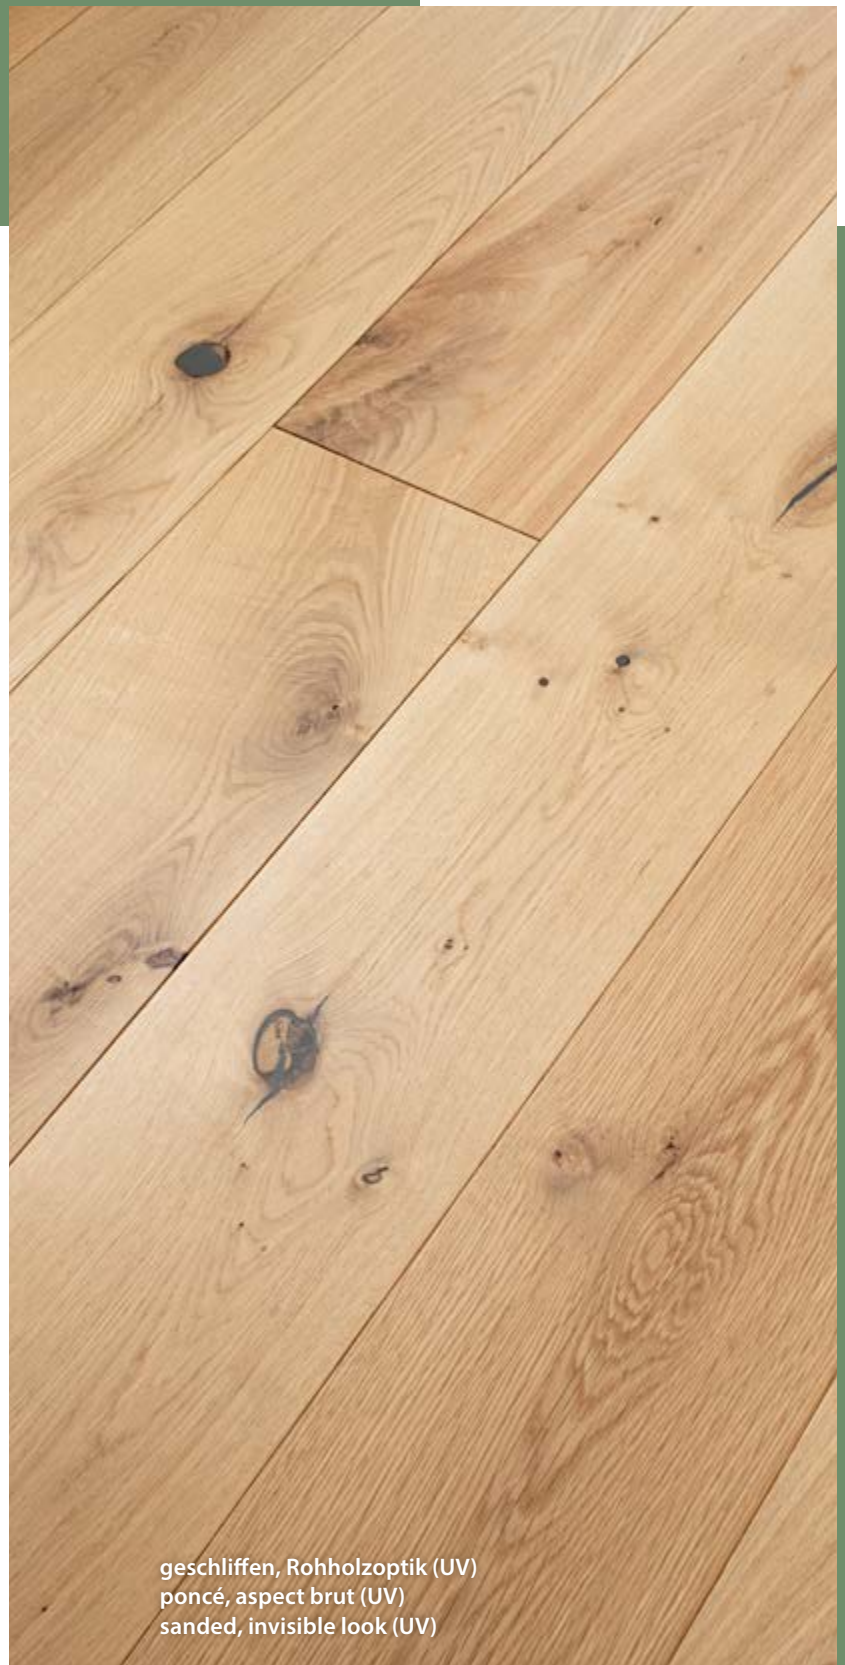


geschliffen, Rohholzoptik (UV)

poncé, aspect brut (UV)

sanded, invisible look (UV)




13489

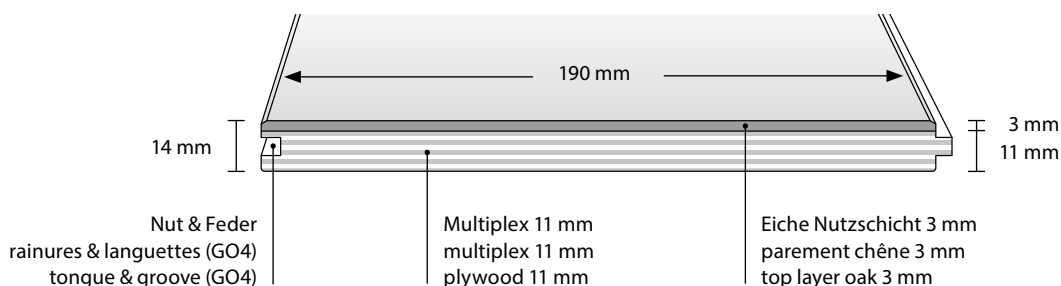




geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)

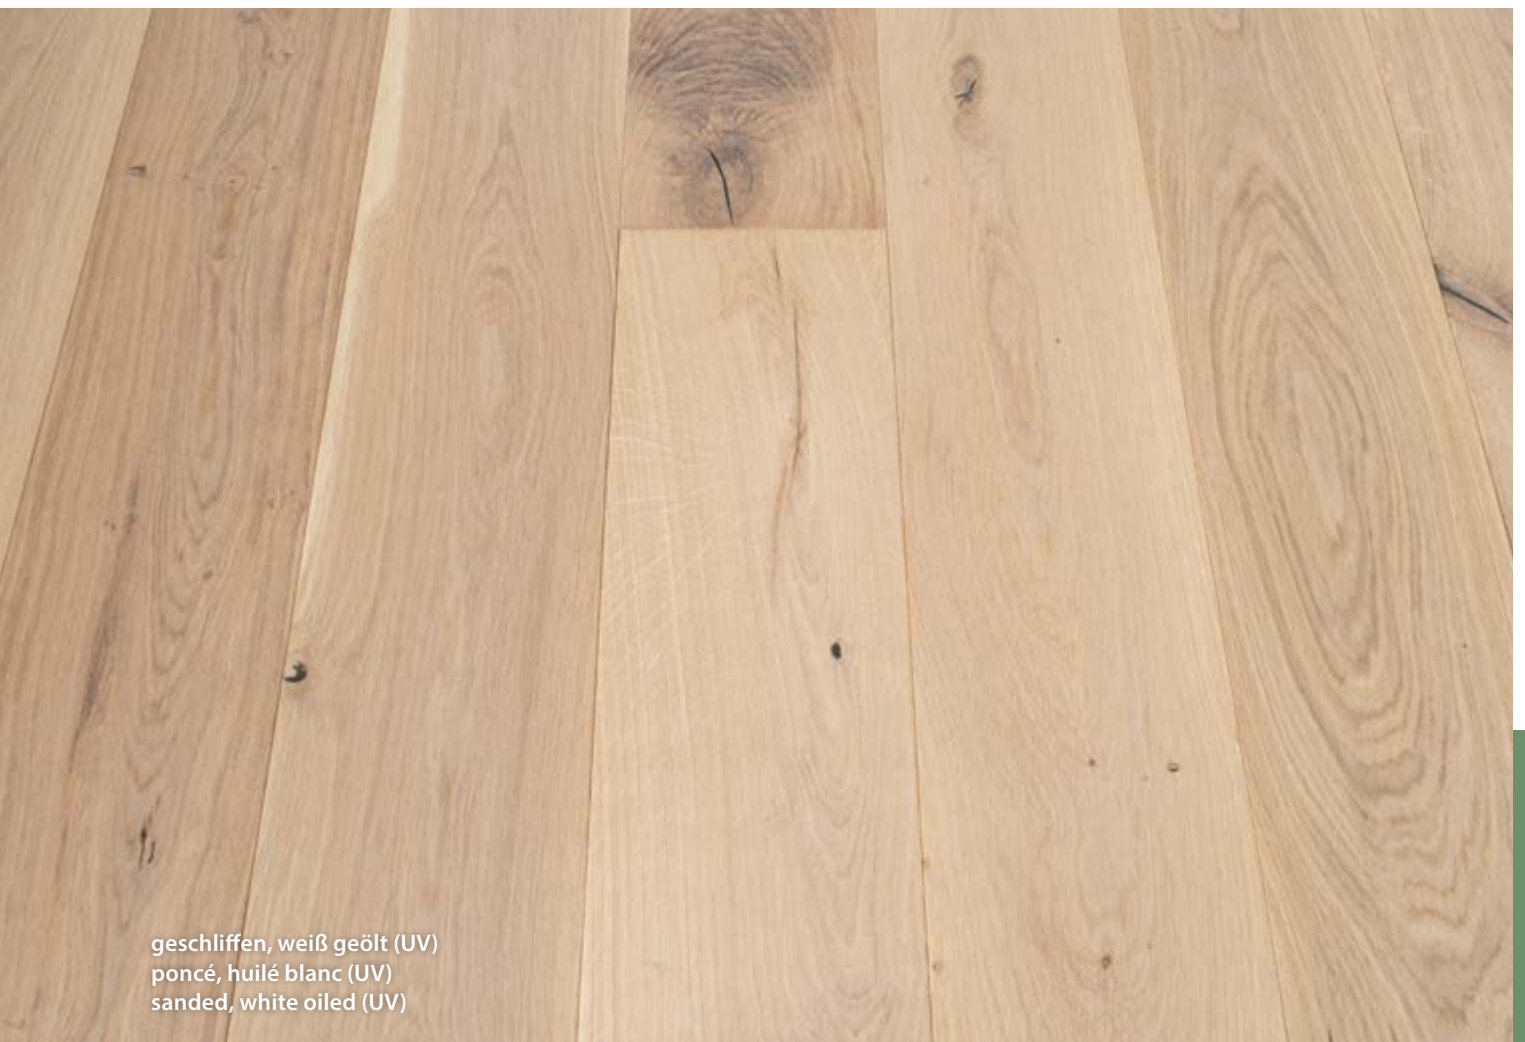


geschliffen, weiß geölt (UV)
poncé, huilé blanc (UV)
sanded, white oiled (UV)

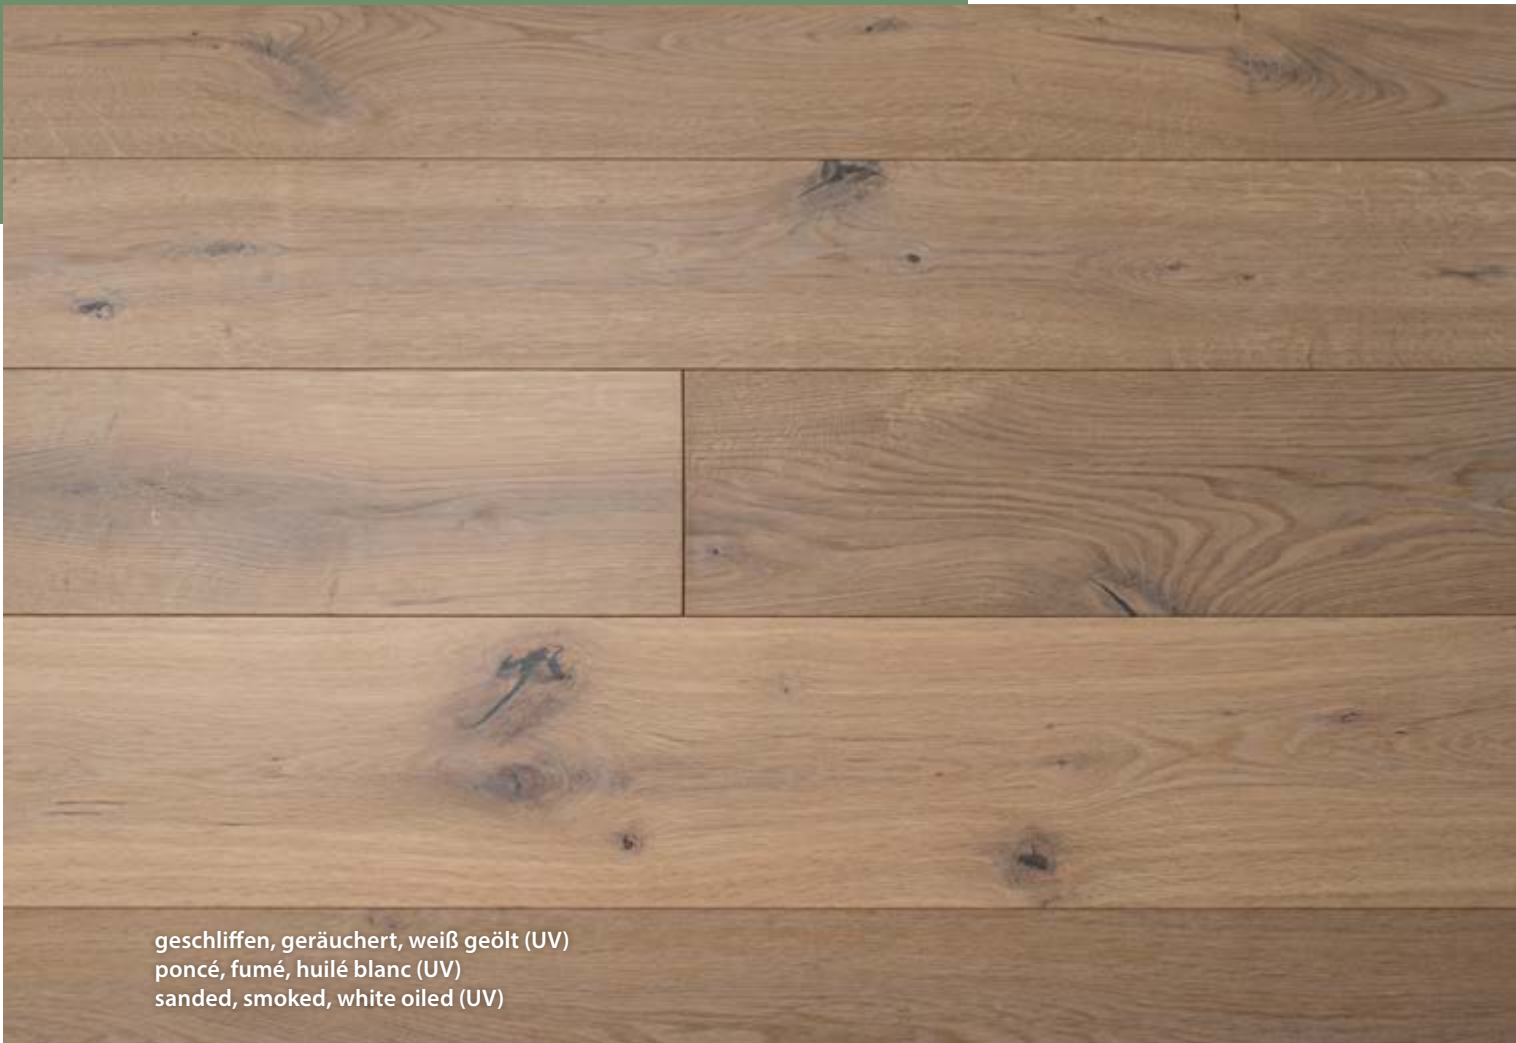


geschliffen, geräuchert, weiß geölt (UV)
poncé, fumé, huilé blanc (UV)
sanded, smoked, white oiled (UV)



gebürstet, natur geölt (UV)
brossé, huilé naturel (UV)
brushed, natural oiled (UV)

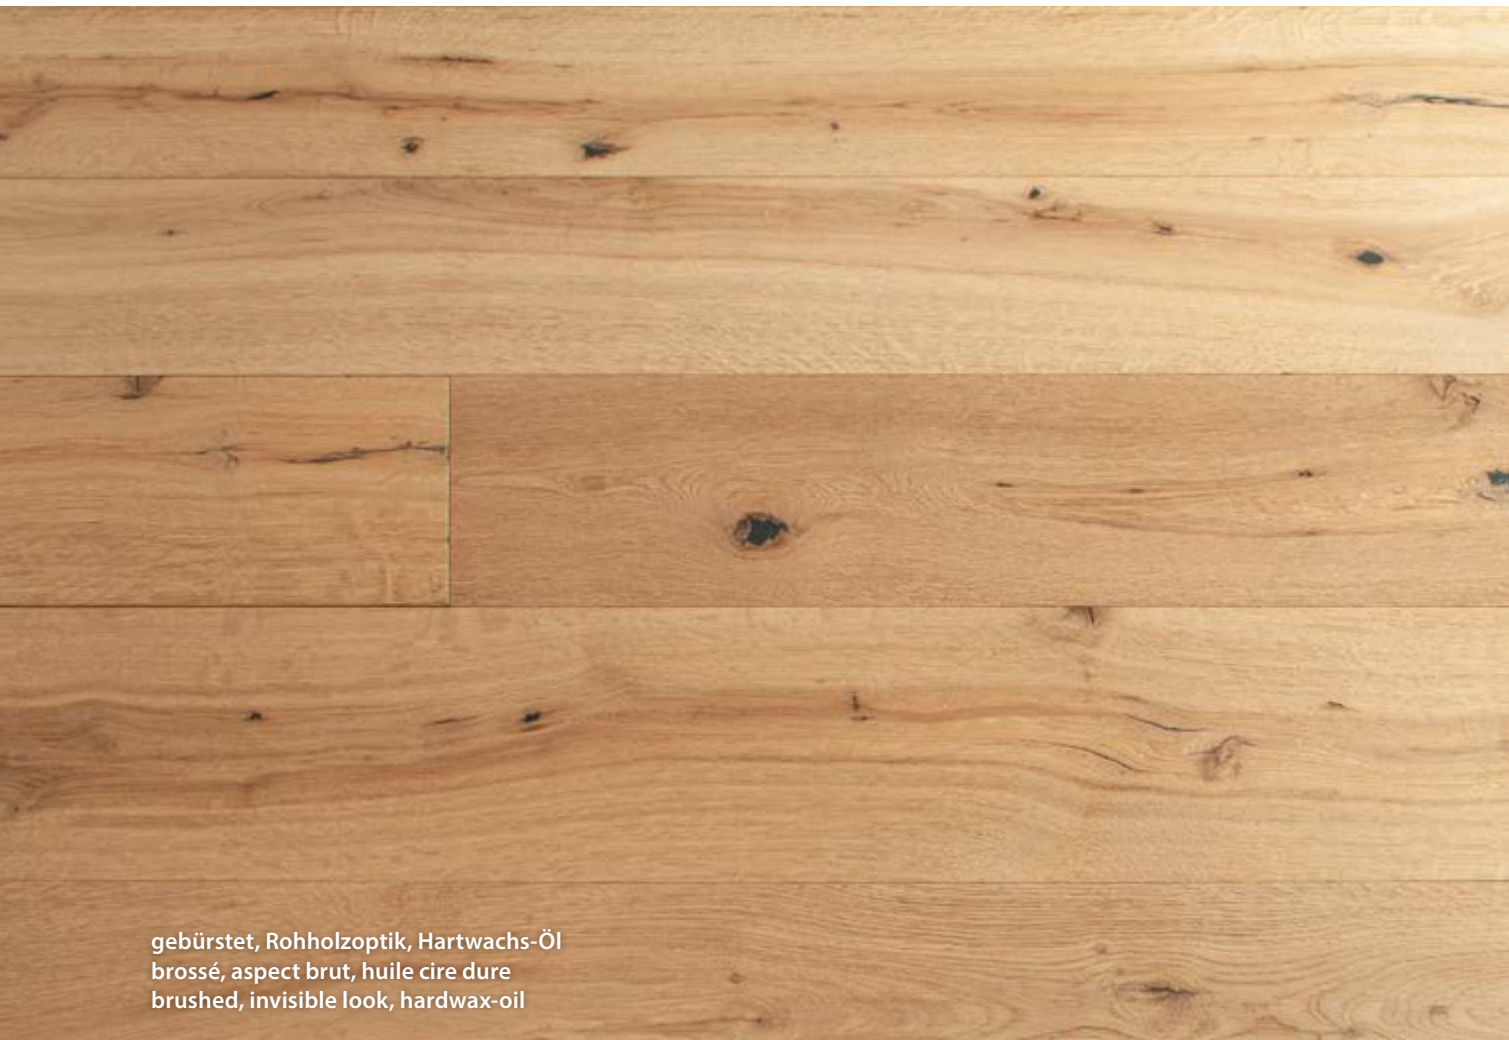

gebürstet, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
brossé, aspect brut, huile cire dure
brushed, invisible look, hardwax-oil

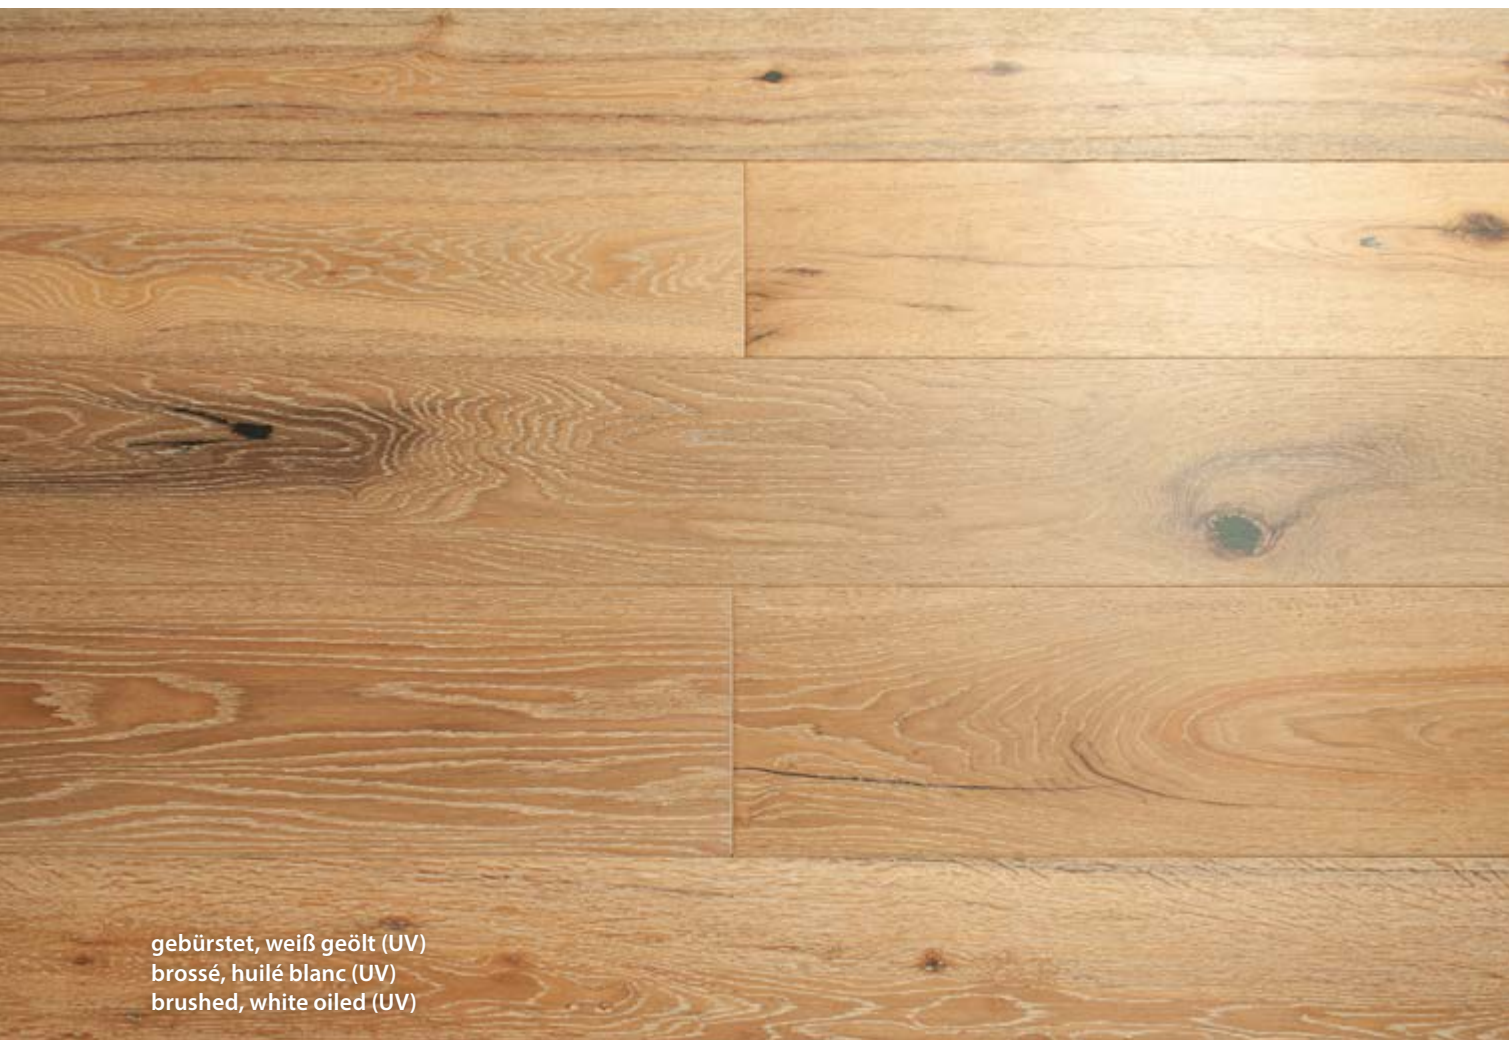

gebürstet, weiß geölt (UV)
brossé, huilé blanc (UV)
brushed, white oiled (UV)

Chevron

Point de Hongrie

Hungarian point



Chevron 45°, rechte / linke Stäbe, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche. Rundum Nut & Feder, umlaufende Fase, Trägerplatte Multiplex. Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 125 x 625 mm

Qualität: markant



Point de Hongrie 45°, lames droites / gauches, parement chêne d'env. 3 mm. Rainures & languettes tout autour, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 125 x 625 mm

Qualité: marquant




Hungarian point 45°, right / left strips, approx. 3 mm oak top layer. Tongue & groove all around, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 125 x 625 mm


Quality: ABC



geschliffen, Rohholzoptik (UV)
poncé, aspect brut (UV)
sanded, invisible look (UV)



13489

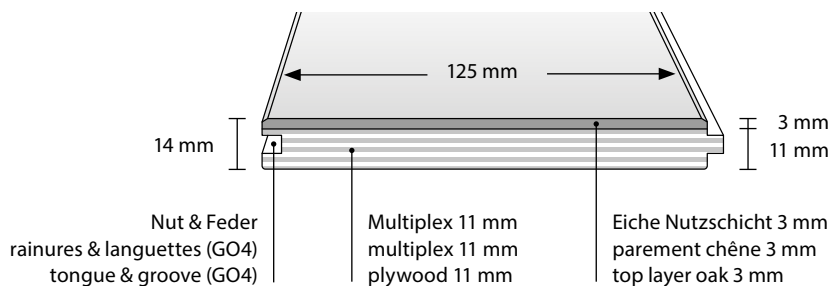



geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished

Fischgrät

Bâton rompu

Herringbone



Fischgrät 90°, rechte / linke Stäbe, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche. Rundum Nut & Feder, umlaufende Fase, Trägerplatte Multiplex. Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 15/3 x 90 x 600 mm

Qualität: natur, markant, rustikal



Bâton rompu 90°, lames droites / gauches, parement chêne d'env. 3 mm. Rainures & languettes tout autour, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 15/3 x 90 x 600 mm

Qualité: nature, marquant, rustique




Herringbone 90°, right / left strips, approx. 3 mm oak top layer. Tongue & groove all around, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 15/3 x 90 x 600 mm


Quality: AB, ABC, CD



markant / marquant / ABC
 geschliffen, natur geölt (UV)
 poncé, huilé naturel (UV)
 sanded, natural oiled (UV)



13489

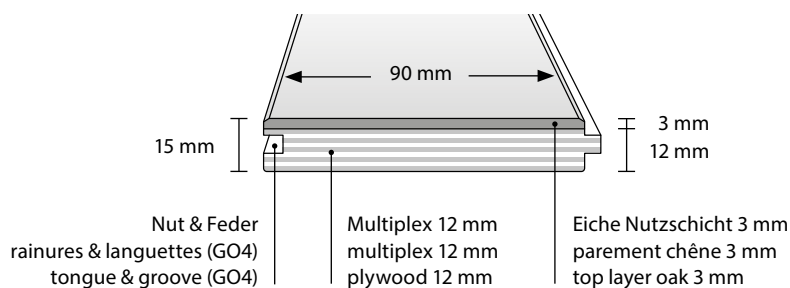



natur / nature / AB
geschliffen, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
poncé, aspect brut, huile cire dure
sanded, invisible look, hardwax-oil



natur / nature / AB
geschliffen, weiß geölt (UV)
poncé, huilé blanc (UV)
sanded, white oiled (UV)



natur / nature / AB
geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished



markant / marquant / ABC
geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished



rustikal / rustique / CD
geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished

Verlegung

Fischgrät und Chevron sind Muster mit abwechselnden Reihen sog. linker und rechter Stäbe. Da diese Muster schwierig zu verlegen sind, empfehlen wir die Verlegung von erfahrenen Handwerksbetrieben durchführen zu lassen. Die Präzision der Winkel ist extrem wichtig. Ungenauigkeiten zu Beginn der Verlegung können im späteren Ablauf nicht mehr korrigiert werden.

Pose

Le bâton rompu et le point de Hongrie sont des motifs avec des rangées alternées de lames dites, gauches et droites. Ces motifs étant difficiles à poser, nous recommandons la réalisation de la pose par des artisans expérimentés. La précision des angles est extrêmement importante. Des imprécisions au début du processus de pose ne peuvent plus être corrigées ultérieurement.

Installation

Herringbone and Hungarian point are patterns with rotating rows of so called right and left strips. As these patterns are difficult to install, we recommend having the installation carried out by experienced craftsmen. The precision of the angles is extremely important. Inaccuracies at the beginning of the installation can not be corrected later on.



natur / nature / AB
geschliffen, weiß geölt (UV)
poncé, huilé blanc (UV)
sanded, white oiled (UV)

Zubehör



Hier finden Sie Parkettkleber, Trittschalldämmung, Holzbodenseife, Pflege- und Hartwachsöl.

Parkettklebstoff Wakol MS 230

Elastischer, 1-Komponenten Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489.

Unterlage / Trittschalldämmung Elastilon basic

Für die schwimmende Verlegung von Parkett; ohne Nägel, Schrauben, Kleber oder Spezialwerkzeug! Für alle ebenen Untergründe wie Estrich, Verlegeplatten, OSB, Fliesen usw.

HKS Holzbodenseife

Für die regelmäßige Reinigung

HKS Pflegeöl transparent

Zur gelegentlichen Auffrischung

HKS Hartwachs-Öl transparent

Zur Neubehandlung abgenutzter Böden

Verlegeanleitungen



Info

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Accessoires



Ici vous trouverez colle pour parquet, sous couche acoustique, savon, huile cire dure et d'entretien.

Colle pour parquets Wakol MS 230

Colle élastique pour parquets à 1 composante pour la pose de parquets multiplis selon DIN EN 13489.

Sous-couche/isolation acoustique Elastilon basic

Pour la pose flottante; sans clous, vis, colle ou outils spéciaux. Pour tous les supports plans comme dalles, plaques et support OSB.

HKS savon naturel

Pour l'entretien regulier

HKS huile d'entretien

Pour rafraîchir occasionnellement

HKS huile cire dure

Pour la rénovation des sols usés

Instructions de pose



Info

Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappes ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.

Equipment



Please scan this QR-Code to find adhesives, parquet underlay, soap for wooden flooring, maintenance- and hardwaxoil.

Parquet Adhesive Wakol MS 230

Flexible, single component adhesive for the interior installation of engineered wood floorings according to DIN EN 13489.

Underlayer/impact sound insulation Elastilon basic

For floating installation of parquet flooring; without nails, screws, glue or special tools! For all level surfaces such as screed, flooring boards, OSB, tiles, etc.

HKS natural soap

For regular cleaning

HKS maintenance oil

For occasional maintenance

HKS hardwax-oil

For restoring worn floors

Fitting instructions



Info

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.



simply **CLICK XL**
vintage cream



Chevron · Point de Hongrie · Hungarian point

geschliffen, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl · poncé, aspect brut, huile cire dure · sanded, invisible look, hardwax-oil



Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG

An der Kleimannbrücke 52

D- 48157 Münster

Tel.: +49 (0) 251-9328 0

info@hks1835.com

www.hks1835.com