

STEICO Preisliste

Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen

Lieferprogramm
Gültig zum 01. März 2022




STEICO
Das Naturbausystem



Inhaltsverzeichnis

Dämmung 4

Dämmsysteme Dach

Unterdeckplatten	4
STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	4
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte	4
STEICO <i>universal dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	5
STEICO <i>special dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	5
STEICO <i>safe</i> – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk.....	6
Aufdachdämmung	7
STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung.....	7
STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung.....	8
Flachdach	9
STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer	9
STEICO <i>roof dry</i> – Gefälledämmung.....	9
STEICO <i>roof dry</i> – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten	9
STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dachreiter 1/4%.....	10

Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

Geschlossene Fassade Holzrahmenbau	11
STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	11
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte	11
STEICO <i>universal dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte.....	12
STEICO <i>special dry</i> – Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden	12
Geschlossene Fassade Massivholzwand	13
STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung.....	13
Klinkerfassade	14
STEICO <i>safe</i> – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk.....	14
Offene Fassade	14
STEICO <i>universal black</i> – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden.....	14

Gefachdämmung

Flexible Dämmmatten	15
STEICO <i>flex 036</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser.....	15
STEICO <i>flex 038</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser.....	16
Einblasdämmung	17
STEICO <i>zell</i> – Holzfaser-Einblasdämmung	17
STEICO <i>floc</i> – Zellulose-Einblasdämmung	17
STEICO <i>Verschlussstopfen</i>	17
STEICO <i>Hartfaserstreifen</i>	18

Oberste Geschossdecke

STEICO <i>top</i> – Dämmung der obersten Geschossdecke.....	18
---	----

Installationsebene

STEICO <i>install</i> – Dämmsystem für Installationsebenen.....	19
STEICO <i>multi box</i> – Abdichtungssystem für gängige Installationen ..	19

Boden

Wärme- und Trittschalldämmung	20
STEICO <i>therm SD</i> – Trittschalldämmung	20
STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung	20
STEICO <i>base</i> – Druckfeste Fußbodendämmung	20
STEICO <i>isorel</i> – Standard Holzfaserplatte.....	21
STEICO <i>floor</i> – Fußboden-Dämmsystem	21
STEICO <i>soundstrip</i> – Randdämmstreifen aus Holzfaser	21

Verlegeunterlagen

Trittschalldämmung	22
STEICO <i>underfloor</i> – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden.....	22

WDVS 23

Aufbau.....	23
-------------	----

STEICO Putzträgerplatten

STEICO WDVS Timber	24
STEICO <i>protect dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS	24
STEICO <i>protect</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS	25
STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte ...	25
STEICO WDVS Mineral	26
STEICO <i>protect L dry/037</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral	26
STEICO <i>protect</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS	26
STEICOsecure Putzsystem	27
STEICOsecure Zubehör	31
STEICOinternal Putzträgerplatte für Innendämmung	42

Holzwerkstoffe 44

Plattenwerkstoffe

STEICO <i>isorel</i> – Standard Holzfaserplatte.....	44
STEICO <i>phaltex</i> – Bituminierte Holzfaserplatte	44
STEICO <i>core dry</i> – Ökologische Türfüllungen.....	45

Konstruktion 46

Furnierschichtholz (LVL)

STEICO <i>LVL R</i> – Furnierschichtholz.....	46
STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Randbohle aus <i>LVL X</i> Furnierschichtholz..	46
STEICO <i>GLVL R</i> – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte	47
STEICO <i>GLVL R</i> – Schwelle und Rähm	47

Stegträger

STEICO <i>joist</i> – Trägersystem für Dach, Decke und Wand.....	48
STEICO <i>flex 036</i> – Stegdämmung für STEICO <i>joist</i>	49

Abdichtung 50

STEICOmulti Abdichtungssystem

Bahnen für den Innenbereich	50
STEICO <i>multi membra 5</i> – Dampfbremsbahn.....	50
STEICO <i>multi renova</i> – Feuchtevariable Dampfbremsbahn	50
Bahnen für den Außenbereich	51
STEICO <i>multi UDB</i> – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn	51
STEICO <i>multi CAP</i> – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn	51
STEICO <i>multi cover 5</i> – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn.....	51
Kleb- und Dichtstoffe	52
Weitere Abdichtungsprodukte	55
Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke	56

Werkzeuge 57

Schneiden und bohren	57
-----------------------------------	----

Verkaufshilfen 59

Verkaufsregale	59
Gerüstplanen	60
Musterhäuser	60

Lieferhinweise für alle Produkte 61

Lieferungen	61
Glossar	62



Das STEICO Naturbausystem

Dämmung, Abdichtung und Konstruktion – ökologische Lösungen für Dach, Decke, Boden, Wand und Fassade



Flexible Dämmmatten

Exzellenter Kälteschutz und hervorragender Hitzeschutz – die STEICO Dämm-Matten aus Holzfaser sind zudem besonders angenehm zu verarbeiten und klemmfähig im Gefach zwischen den Hölzern.



Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Ob Platten aus dem Nass- oder Trockenverfahren – bei STEICO finden Sie die branchenweit größte Auswahl:

- Unterdeckplatten
- Putzträgerplatten
- Stabile Dämmplatten für Dach-, Wand - und Bodenkonstruktionen



Einblasdämmung

Besonders wirtschaftlich und schnell: Bei STEICO finden Sie ökologische Einblasdämmung sowohl aus Holzfaser wie auch aus Zellulose



Wärmedämmverbundsystem

STEICOsecure WDV: Das perfekt aufeinander abgestimmte und zertifizierte System von Holzfaser-Dämmplatten und Putzzubehör – auf Holzuntergrund sowie auf Mauerwerk



Furnierschichtholz (LVL)

Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber /LVL) ist ein hoch belastbarer Holzwerkstoff für höchste Anforderungen im Holzbau – verfügbar als Streifen- und Balkenware



Stegträger


Stegträger ermöglichen besonders leichte und energieeffiziente Tragwerke – ideal für die Montage und für Energiesparhäuser



Dichte Gebäudehülle

Ob Dampfbremse oder Luftdichtungsbahn, Dicht- und Klebstoffe oder Zubehörartikel – STEICO hält das komplette System für die dichte Gebäudehülle parat

Lösungen zu Dachsystemen in den STEICO Planungsheften und weitere Informationen unter steico.com

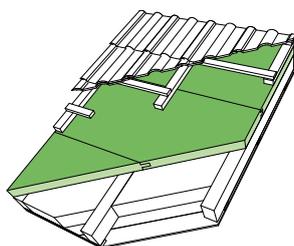

System-Empfehlung Unterdeckplatten



STEICOmultiplex F
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 52



STEICOmultiplex primer
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 53

Dämmung

Dämmsysteme Dach

Unterdeckplatten

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



PG 10



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach-Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

22	2.230 ^{a)}	600	N + F	104	139,152	134,761	10,27
35	2.230 ^{a)}	600	N + F	64	85,632	81,144	14,90
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	25,70

Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

35	2.800 ^{b)}	1.200	N + F	33	110,880	107,601	15,53
35	2.800 ^{b)}	1.250	stumpf	33	115,500		15,53

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



PG 27



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfasern
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{c)}	600	N + F	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{c)}	600	N + F	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{c)}	1.175	N + F	19	56,929	55,171	23,77

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

40	3.000 ^{d) e)}	2.500	stumpf	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{e) f)}	2.500	stumpf	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{d)}	2.500	stumpf	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{e) f)}	2.500	stumpf	10	150,000		28,14

a) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 Pal./LKW

c) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW

d) Palettenformat: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW

e) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

f) Palettenformat: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach-Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m ²]		Preis / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

35	2.230 ^{a)}	600	N+F	64	85,632	81,144	15,50
60	1.880 ^{b)}	600	N+F	38	42,864	40,532	23,20
80	1.880 ^{b)}	600	N+F	28	31,584	29,866	30,96
100	1.880 ^{b)}	600	N+F	22	24,816	23,466	38,67

STEICO*special dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- 3-fach-Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m ²]		Preis / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

60	2.230 ^{a)}	600	N+F	36	48,168	45,644	20,29
80	2.230 ^{a)}	600	N+F	28	37,464	35,501	26,47
100	2.230 ^{a)}	600	N+F	22	29,436	27,893	33,10
120	1.880 ^{b)}	600	N+F	18	20,304	19,199	39,71
140	1.880 ^{b)}	600	N+F	16	18,048	17,066	46,32
160	1.880 ^{b)}	600	N+F	14	15,792	14,933	52,95
180	1.880 ^{b)}	600	N+F	12	13,536	12,800	59,56
200	1.880 ^{b)c)}	600	N+F	12	13,536	12,800	66,18

System-Empfehlung Unterdeckplatten



STEICO*multi tape black*
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | [Seite 52](#)



STEICO*multi UDB*
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | [Seite 51](#)



STEICO*multi nail*
Nageldichtband | [Seite 54](#)



STEICO*multi connect*
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | [Seite 53](#)



STEICO*multi Abdichtungsset*
für den Außenbereich | [Seite 54](#)

a) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW
b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW
c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

**System-Empfehlung
Unterdeckplatten**

STEICOMulti tape black
Hochleistungsklebeband
mit Spezialvlies | [Seite 52](#)

STEICOMulti tape F
Hochleistungsklebeband
mit Spezialfolie | [Seite 52](#)


STEICOMulti UDB
Hochdiffusionsoffene Unter-
spann-, Unterdeck- und Luft-
dichtungsbahn | [Seite 51](#)

STEICOMulti nail
Nageldichtband | [Seite 54](#)

STEICOMulti connect
Dauerelastische Klebe- und
Dichtmasse | [Seite 53](#)

STEICOMulti Abdichtungsset
für den Außenbereich
| [Seite 54](#)
**STEICOsafe – Unterdeckung für flach geneigte Dächer
und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk**


PG 12

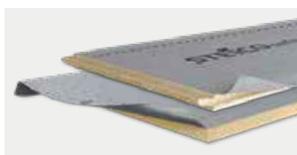

- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer >5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60-100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120-160 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

40	2.230 a) b)	600	N + F	56	74,928	71,001	36,23
60	2.230 a) b)	600	N + F	36	48,168	45,644	40,25
80	2.230 a)	600	N + F	28	37,464	35,501	45,71
100	2.230 a) c)	600	N + F	22	29,436	27,893	51,58
120	1.880 d) c)	600	N + F	18	20,304	19,199	55,60
140	1.880 d) c)	600	N + F	16	18,048	17,066	60,95
160	1.880 d)	600	N + F	14	15,792	14,933	71,08

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

40	2.800 e)	1.250	stumpf	28	98,000		36,08
60	2.800 e)	1.250	stumpf	19	66,500		39,48

a) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW

b) Eignung für Vorsatzmauerwerk

c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

d) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW

e) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Plattendicke 80-160 mm auf Anfrage

Aufdachdämmung

STEICO^{therm dry} – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate mit stumpfer Kante


60	1.350 ^{a)}	600	stumpf	38	30,780		15,47
80	1.350 ^{a)}	600	stumpf	28	22,680		20,65
100	1.350 ^{a)}	600	stumpf	22	17,820		25,77
120	1.350 ^{a)}	600	stumpf	18	14,580		31,06
140	1.350 ^{a)}	600	stumpf	16	12,960		35,97
160	1.350 ^{a)}	600	stumpf	14	11,340		41,23
180	1.350 ^{a)}	600	stumpf	12	9,720		46,25
200	1.350 ^{a)b)}	600	stumpf	12	9,720		51,54
220	1.350 ^{a)b)}	600	stumpf	10	8,100		57,88
240	1.350 ^{a)b)}	600	stumpf	10	8,100		63,19
260	1.350 ^{a)b)}	600	stumpf	8	6,480		68,26
280	1.350 ^{a)b)}	600	stumpf	8	6,480		73,53
300	1.350 ^{a)b)}	600	stumpf	8	6,480		78,78

Handliche Formate mit Stufenfalz

140	1.350 ^{a)}	600	Stufenfalz	16	12,960	12,496	36,88
160	1.350 ^{a)}	600	Stufenfalz	14	11,340	10,934	42,14
180	1.350 ^{a)}	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	47,38
200	1.350 ^{a)}	600	Stufenfalz	12	9,720	9,372	53,74
220	1.350 ^{a)}	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	59,10
240	1.350 ^{a)}	600	Stufenfalz	10	8,100	7,810	64,53

Handliche Formate mit Nut und Feder

60	1.880 ^{c)d)e)f)}	600	N+F	38	42,864	40,532	18,17
80	1.880 ^{c)e)f)}	600	N+F	28	31,584	29,866	23,67
100	1.880 ^{c)e)}	600	N+F	22	24,816	23,466	29,15
120	1.880 ^{c)e)}	600	N+F	18	20,304	19,199	34,40
140	1.880 ^{c)e)}	600	N+F	16	18,048	17,066	39,82
160	1.880 ^{c)}	600	N+F	14	15,792	14,933	45,45
180	1.880 ^{c)g)}	600	N+F	12	13,536	12,800	51,18
200	1.880 ^{c)}	600	N+F	12	13,536	12,800	56,91
220	1.880 ^{c)g)}	600	N+F	10	11,280	10,666	62,43
240	1.880 ^{c)g)}	600	N+F	10	11,280	10,666	68,24

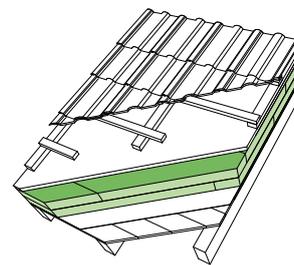

Zur Verwendung mit Unterdeckplatte / Unterdeckbahn

System-Empfehlung Aufdachdämmung



STEICO^{universal dry}
Unterdeck- und Wandbauplatte | Seite 5



STEICOmultiproof 5
Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn | Seite 51



STEICOmultiproof F
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 52



STEICOmultiproof connect
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | Seite 53

a) Palettenformat: ca. 1,35*1,20*1,30m; 40 Pal./LKW

b) Abnahme ab 1 LKW

c) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22m; 28 Pal./LKW

d) Nicht für Einblasdämmung geeignet

e) Laut STEICO^{secure} Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung

f) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet

g) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

**System-Empfehlung
Aufdachdämmung**


STEICOMulti UDB
Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | [Seite 51](#)



STEICOMulti nail
Nageldichtband | [Seite 54](#)



STEICOisoflex cut combi
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe | [Seite 57](#)

STEICO^{therm} – Stabile Wärmedämmung


PG 16



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate mit stumpfer Kante

40	1.350 ^{a)}	600	stumpf	56	45,360		10,34
60	1.350 ^{a)}	600	stumpf	38	30,780		15,50
80	1.350 ^{a)}	600	stumpf	28	22,680		20,67
100	1.350 ^{a)}	600	stumpf	22	17,820		25,83
120	1.350 ^{a)}	600	stumpf	18	14,580		31,00
140	1.350 ^{a)}	600	stumpf	16	12,960		36,16
160	1.350 ^{a)}	600	stumpf	14	11,340		41,32
180	1.350 ^{a)}	600	stumpf	12	9,720		46,48
200	1.350 ^{a)}	600	stumpf	12	9,720		53,12

Handliche Formate mit Nut und Feder (in Kombination mit Unterdeckplatte oder Unterspannbahn)

100	1.880 ^{b)}	600	N + F	22	24,816	23,466	30,31
120	1.880 ^{b)}	600	N + F	18	20,304	19,199	36,37
140	1.880 ^{b)}	600	N + F	16	18,048	17,066	42,44
160	1.880 ^{b)}	600	N + F	14	15,792	14,933	48,48

a) Palettenformat: ca. 1,35*1,20*1,30m; 40 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,29m; 28 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Dämmung: Dämmsysteme Dach: Flachdach

Flachdach

STEICO^{roof dry} – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer

PG 23



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 2 LKW-Ladungen möglich)
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040


Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

60	800 a)	800	stumpf	38	24,320	20,19
80	800 a)	800	stumpf	28	17,920	25,19
100	800 a)	800	stumpf	22	14,080	31,33
120	800 a)	800	stumpf	18	11,520	38,15
140	800 a)	800	stumpf	16	10,240	43,24
160	800 a)	800	stumpf	14	8,960	47,81
180	800 a) b)	800	stumpf	12	7,680	59,14
200	800 a) b)	800	stumpf	12	7,680	63,81

STEICO^{roof dry} – Gefälledämmung

PG 24

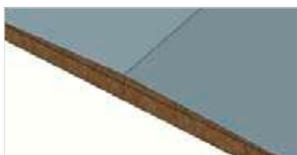


- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Leistung	Preis / m ³ [€]
Konfektioniert gemäß Gefälleplan c)	490,00


STEICO^{roof dry} – Grat-/Kehl-/First-/Walmsplatten

PG 24

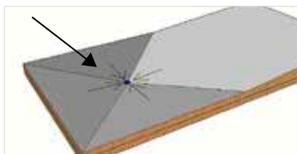

- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Leistung	Preis / m ³ [€]
Konfektioniert gemäß Gefälleplan c)	520,00

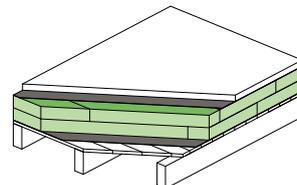

System-Empfehlung Flachdach



STEICOm^{ulti} CAP
Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn
[| Seite 51](#)




STEICO^{isoflex cut combi}
Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe
[| Seite 57](#)

a) Palettenformat: ca. 1,60 * 0,80 * 1,22 m; 48 Pal./LKW; Konfektionierung als Gefälledämmung auf Anfrage
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage
c) Verpackt auf Einwegpalette 1.000 * 1.200 mm mit Haube und Stretchfolie

STEICO^{roof dry} – Holzfaser-Dachreiter 1/4%


PG 24

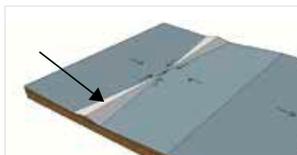

- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Typ	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis/St. [€]
Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage			
K1	800	200	42,16
K2	1.600	400	54,90
K3	2.400	600	62,35
K4	3.200	800	74,97
K5	4.000	1.000	94,90
K6	4.800	1.200	119,26
K7	5.600	1.400	151,16
K8	6.400	1.600	195,06
K9	7.200	1.800	239,86
K10	8.000	2.000	319,10
K11	8.800	2.200	413,52
K12	9.600	2.400	525,30
K13	10.400	2.600	655,54
K14	11.200	2.800	806,40
K15	12.000	3.000	976,86
K16	12.800	3.200	1.143,85
K17	13.600	3.400	1.356,92
K18	14.400	3.600	1.594,38
K19	15.200	3.800	1.858,36
K20	16.000	4.000	2.148,83
K21	16.800	4.200	2.468,97

Logistikleistungen

Frachtkosten	Lieferung mit Hebebühne	Lieferung mit Mitnahmestapler
Mindermengenzuschlag für Gefälledämmung und Kehl-/Gratplatten pauschal ≤10 m ³ 135,00 € Pauschalkosten in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG37)	Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch 105,00 € Pauschalkosten für Volumen bis max. 6 m ³ in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG37)	Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch 200,00 € Pauschalkosten für Volumen >6 m ³ in DE (ohne Inseln) Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG37)

Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach-Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048
- Weitere Formate im Kapitel [Unterdeckplatten](#)

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m ²]		Preis / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

22	2.230 ^{a)}	600	N + F	104	139,152	134,761	10,27
35	2.230 ^{a)}	600	N + F	64	85,632	81,144	14,90

Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

35	2.800 ^{b)}	1.200	N + F	33	110,880	107,601	15,53
35	2.800 ^{b)}	1.250	stumpf	33	115,500		15,53

STEICO*duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m ²]		Preis / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{c)}	600	N + F	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{c)}	600	N + F	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{c)}	1.175	N + F	19	56,929	55,171	23,77

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

40	3.000 ^{d)e)}	2.500	stumpf	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{e)f)}	2.500	stumpf	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{d)}	2.500	stumpf	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{e)f)}	2.500	stumpf	10	150,000		28,14

a) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 Pal./LKW


c) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW

d) Palettenformat: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW

e) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

f) Palettenformat: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Weitere Informationen unter steico.com

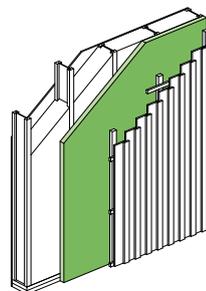

System-Empfehlung Geschlossene Fassade



STEICO*multi UDB*

Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn | [Seite 51](#)



STEICO*multi tape F*

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | [Seite 52](#)



STEICO*multi primer*

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | [Seite 53](#)

Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

STEICO*universal dry* – Unterdeck- und Wandbauplatte


PG 11



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP-A
- 3-fach-Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- Weitere Formate im Kapitel [Unterdeckplatten](#)

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

35	2.230 ^{a)}	600	N + F	64	85,632	81,144	15,50
60	1.880 ^{b)}	600	N + F	38	42,864	40,532	23,20

STEICO*special dry* – Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden


PG 11



- Diffusionsoffene Wandbauplatte
- 3-fach-Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	20,29
80	2.230 ^{a)}	600	N + F	28	37,464	35,501	26,47
100	2.230 ^{a)}	600	N + F	22	29,436	27,893	33,10

a) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./LKW

Geschlossene Fassade Massivholzwand


STEICO^{therm dry} – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037



PG 17

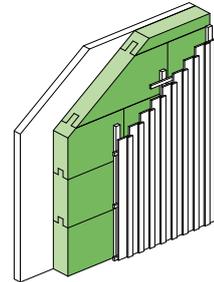

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl / Pal. [St.]	Fläche / Pal. [m ²]		Preis / m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate mit Nut und Feder

60	1.880 a) b) c)	600	N + F	38	42,864	40,532	18,17
80	1.880 a) b) c)	600	N + F	28	31,584	29,866	23,67
100	1.880 a) b)	600	N + F	22	24,816	23,466	29,15
120	1.880 a) b)	600	N + F	18	20,304	19,199	34,40
140	1.880 a) b)	600	N + F	16	18,048	17,066	39,82
160	1.880 a) b)	600	N + F	14	15,792	14,933	45,45
180	1.880 a) b) d)	600	N + F	12	13,536	12,800	51,18
200	1.880 a)	600	N + F	12	13,536	12,800	56,91
220	1.880 a) d)	600	N + F	10	11,280	10,666	62,43
240	1.880 a) d)	600	N + F	10	11,280	10,666	68,24

System-Empfehlung Geschlossene Fassade Massivholzwand



STEICO multi primer
Lösemittelfreier Haftgrund-
vermittler | [Seite 53](#)



STEICO multi tape F
Hochleistungsklebeband
mit Spezialfolie | [Seite 52](#)



STEICO fix
Holzfaser-Dämmkeil für
Fensterbänke | [Seite 56](#)


a) Palettenformat: ca. 1,89*1,22*1,22m; 28 Pal./LKW

b) Laut STEICO^{secure} Timber AbZ 33.47-1581 Nut- und Feder-Platten zur Verwendung bei doppellagiger Verlegung

c) Nicht zur frei gespannten Verlegung über Sparren geeignet

d) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage


Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Klinkerfassade

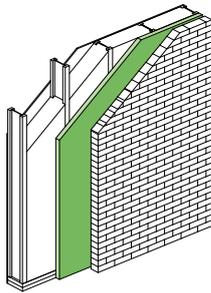

System-Empfehlung Klinkerfassade

STEICOsafe

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

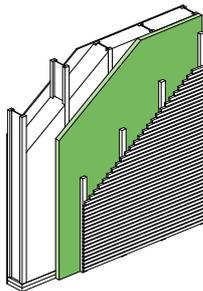

System-Empfehlung Offene Fassade



STEICOmultiprimer black
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | Seite 52



STEICOmultiprimer
Lösemittelfreier Haftgrundvermittler | Seite 53




STEICO Fugendichtband
| Seite 55

Klinkerfassade

STEICOsafe – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk



PG 12

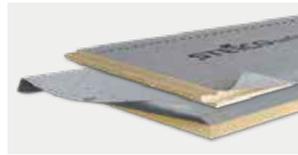

- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer >5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (XXL-Formate)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

40	2.230 ^{a)}	600	N + F	56	74,928	71,001	36,23
60	2.230 ^{a)}	600	N + F	36	48,168	45,644	40,25

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

40	2.800 ^{b)}	1.250	stumpf	28	98,000		36,08
60	2.800 ^{b)}	1.250	stumpf	19	66,500		39,48

Offene Fassade

STEICOuniversal black – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden



PG 10



- Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

22	2.230 ^{c)}	600	N + F	52	69,576	67,38	13,42
35	2.230 ^{d)}	600	N + F	64	85,632	81,144	21,33

a) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Plattendicke 80-160 mm auf Anfrage

c) Palettenformat: ca. 2,25*0,60*1,30 m; 48 Pal./LKW; mit durchgehender Bituminierung

d) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW; mit bituminierter Decklamelle

Dämmung: Gefachdämmung: Flexible Dämmmatten

Gefachdämmung

Flexible Dämmmatten

STEICOflex 036 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser





- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfaserplatten
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 60 kg/m³, λ_D 0,036

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate (Rechtecke)

30	1.220 ^{a) b)}	575	stumpf	10 Pak. à 16 St.	112,240	5,70
40	1.220 ^{a)}	575	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	5,76
50	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	7,04
60	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	8,22
80	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	10,71
100	1.220 ^{a)}	575	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	13,40
120	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	16,07
140	1.220 ^{a)}	575	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	18,75
160	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	21,43
180	1.220 ^{a)}	575	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	24,10
200	1.220 ^{a)}	575	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	26,79
220	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	30,56
240	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	33,34

Weitere Informationen unter steico.com

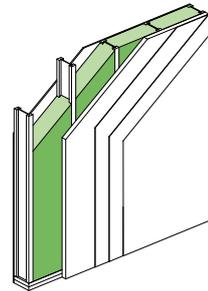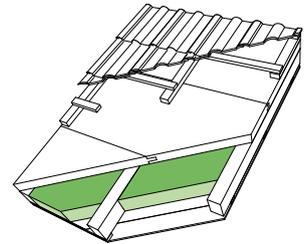

System-Empfehlung Flexible Dämmmatten



STEICOmulti membra 5
Dampfbremsbahn | [Seite 50](#)



STEICOmulti renova
Feuchtevariable Dampfbremsbahn | [Seite 50](#)



STEICOmulti tape P
Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger | [Seite 52](#)

a) Palettenformat: ca. 1,15*1,22*2,20-2,65m; 22 Pal./LKW; Sonderformate auf Anfrage
b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Dämmung: Gefachdämmung: Flexible Dämmmatten

System-Empfehlung
Flexible Dämmmatten

STEICOMulti tape F
 Hochleistungsklebeband
 mit Spezialfolie | [Seite 52](#)

STEICOMulti connect
 Dauerelastische Klebe- und
 Dichtmasse | [Seite 53](#)

STEICOisoflex cut combi
 Schneidetechnik für flexible und
 druckfeste Dämmstoffe
 | [Seite 57](#)

STEICO Dämmstoffsäge
 Zum einfachen Schneiden
 von flexiblen Dämmmatten
 | [Seite 57](#)
STEICOflex 038 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser


PG 15



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate (Rechtecke)

40	1.220 ^{a)}	575	stumpf	12 Pak. à 10 St.	84,180	5,54
50	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 9 St.	63,135	6,44
60	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 8 St.	56,120	7,84
80	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 6 St.	42,090	10,21
100	1.220 ^{a)}	575	stumpf	12 Pak. à 4 St.	33,672	12,77
120	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 4 St.	28,060	15,32
140	1.220 ^{a)}	575	stumpf	8 Pak. à 4 St.	22,448	17,88
160	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 3 St.	21,045	20,42
180	1.220 ^{a)}	575	stumpf	8 Pak. à 3 St.	16,836	22,97
200	1.220 ^{a)}	575	stumpf	12 Pak. à 2 St.	16,836	25,54
220	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	29,19
240	1.220 ^{a)}	575	stumpf	10 Pak. à 2 St.	14,030	31,84

Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau

40	1.200 ^{b)}	625	stumpf	12 Pak. à 10 St.	90,000	5,54
60	1.200 ^{b)}	625	stumpf	10 Pak. à 8 St.	60,000	7,84
80	1.200 ^{b)}	625	stumpf	10 Pak. à 6 St.	45,000	10,21


a) Palettenformat: ca. 1,15*1,22*2,20-2,65 m; 22 Pal./LKW; Sonderformate auf Anfrage

b) Palettenformat: ca. 1,25*1,20*2,55 m; 20 Pal./LKW

Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

Einblasdämmung

STEICOzell – Holzfaser-Einblasdämmung



- Rohdichte ca. 32 - 45 kg/m³ je nach Anwendung, λ_D 0,038
- Einblasdämmung aus natürlicher Holzfaser
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher dank dreidimensionaler Verzahnung der Holzfaser
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

Gewicht/St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Preis/kg [€]
------------------	-------------------	--------------


Lieferung in handlichen Säcken

15 a)	21 Säcke	1,32
-------	----------	------

Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)

270 b)	1 Großballen (18 Ballen je 15 kg)	1,32
--------	-----------------------------------	------

System-Empfehlung Einblasdämmung



Umfangreiches Bohrkronen-Sortiment | [Seite 58](#)



STEICOmultipaper P
Klebefläster für den Verschluss von Einblasöffnungen im Innenbereich | [Seite 52](#)

STEICOfloc – Zellulose-Einblasdämmung



- Rohdichte ca. 27 - 60 kg/m³ je nach Anwendung, λ_D 0,038
- Einblasdämmung aus Zellulose
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

Gewicht/St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Variante	Preis/kg [€]
------------------	-------------------	----------	--------------

Lieferung in handlichen Säcken

15 c)	21 Säcke	standard	1,26
15 c)	21 Säcke	borfrei	1,42

Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)

350 d)	1 Großballen	standard	1,26
350 d)	1 Großballen	borfrei	1,42

STEICO Verschlussstopfen



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
35	50	100	1,25
	68 NEU	100	1,45
	105	60	1,66
	120	50	1,78

a) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,60m; 33 Pal./LKW
 b) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,30m; 33 Pal./LKW
 c) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,45m; 33 Pal./LKW
 d) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,35m; 33 Pal./LKW



STEICO *Hartfaserstreifen*




- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn STEICO*multi renova*
- Montage mit Schlagtacker möglich

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
------------	------------	-------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Paketen

2,8	1.200	50	25	0,58
-----	-------	----	----	------

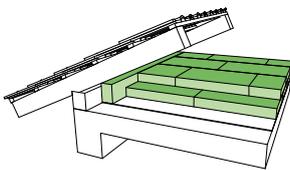

System-Empfehlung Oberste Geschossdecke



STEICOflex 036

Für schlecht zugängliche Anschlussdetails wie Sparren, Stützen etc. | [Seite 15](#)



STEICOMulti cover 5

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn | [Seite 51](#)



STEICOMulti tape F

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | [Seite 52](#)



STEICOMulti connect

Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | [Seite 53](#)

STEICO^{top} – Dämmung der obersten Geschossdecke



- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

80	1.200 ^{a)}	400	stumpf	28	13,440	27,40
100	1.200 ^{a)}	400	stumpf	22	10,560	34,28

Dämmung: Installationsebene

Installationsebene

STEICO^{install} – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle

50	2.600 ^{a)}	600	stumpf	44	68,640	16,96
----	---------------------	-----	--------	----	--------	-------

Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen

50	2.595 ^{b)}	1.250	stumpf	22	71,363	19,54
60	2.650 ^{c)d)}	1.250	stumpf	19	62,938	20,59

STEICO^{multi box} – Abdichtungssystem für gängige Installationen




- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Pak. [€]
------------	------------	-------------	--------	-------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

65	260	125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	46,90 ^{e)}
----	-----	-----	---	---	---------------------

Weitere Informationen unter steico.com

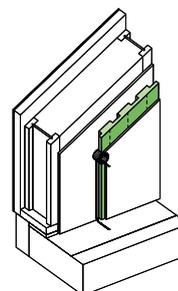


System-Empfehlung Installationsebene



STEICO^{base}, 20 mm als Putzträgerplatte zur Leibungsbildung bei Putzanwendung | [Seite 20](#)

a) Palettenformat: ca. 2,63*1,21*1,22 m; 20 Pal./LKW; Kundenspezifische Formate auf Anfrage
 b) Palettenformat: ca. 2,60*1,25*1,25 m; 16 Pal./LKW; Kanäle 50*25 mm (Breite * Tiefe); Abstand zwischen Kanälen 75 mm; Abstand vom Rand 35 mm
 c) Palettenformat: ca. 2,65*1,25*1,22 m; 16 Pal./LKW;
 d) Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
 e) Preis zuzüglich Versandkosten

Weitere Informationen
unter [steico.com](https://www.steico.com)

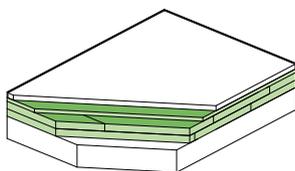

System-Empfehlung
Boden



STEICOphaltex
Bituminierte Holzfaserverplatte
für Höhenausgleich und
Gussasphalt | [Seite 44](#)

Technische Unterlagen

↓ Online verfügbar

[Produktblatt STEICOtherm SD](#)

[Produktblatt STEICOtherm](#)



STEICObase
Auch als Putzträgerplatte
im Innenbereich geeignet

Boden

Wärme- und Trittschalldämmung

STEICOtherm SD – Trittschalldämmung



PG 21



- Stabile Wärmedämmung auf flächigem, tragfähigem Untergrund
- Speziell klassifiziert als Trittschalldämmplatte
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

20	1.350 ^{a)}	600	stumpf	116	93,960	5,19
30	1.350 ^{a)}	600	stumpf	74	59,940	7,81

STEICOtherm – Stabile Wärmedämmung



PG 16



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate mit stumpfer Kante

40	1.350 ^{a)}	600	stumpf	56	45,360	10,34
60	1.350 ^{a)}	600	stumpf	38	30,780	15,50
80	1.350 ^{a)}	600	stumpf	28	22,680	20,67
100	1.350 ^{a)}	600	stumpf	22	17,820	25,83

STEICObase – Druckfeste Fußbodendämmung



PG 21



- Holzfaser-Dämmplatte für Nass- und Trockenstrichsysteme
- Besonders druckfest mit 150 kPa
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

20	1.350 ^{b)}	600	stumpf	112	90,720	8,26
40	1.350 ^{b)}	600	stumpf	56	45,360	16,56
60	1.350 ^{b)}	600	stumpf	38	30,780	24,61
80	1.350 ^{b)c)}	600	stumpf	28	22,680	32,96
100	1.350 ^{b)c)}	600	stumpf	22	17,820	41,62

a) Palettenformat: ca. 1,35*1,20*1,30 m; 40 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 1,35*1,20*1,22-1,33 m; 40 Pal./LKW

c) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

Dämmung: Boden: Wärme- und Trittschalldämmung

STEICOisorel – Standard Holzfaserplatte



- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Formate für vielseitigen Einsatz

8	1.200 ^{a)}	1.000	stumpf	138	165,600	2,88
10	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	114	342,000	3,12
12	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	95	285,000	3,74
15	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	76	228,000	4,69
19	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	60	180,000	5,93

STEICOfloor – Fußboden-Dämmsystem



- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern aus formstabilem Furnierschichtholz
- Wärme- und Trittschalldämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- Bedarf Furnierschichtholz-Verlegeleisten: ca. 1,3 Stück/m²

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

40	1.200 ^{c)}	380	N+F	84	38,304	36,462	17,01
60	1.200 ^{c)}	380	N+F	57	25,992	24,742	24,82

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Preis/lfm [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	---------------

Furnierschichtholz-Verlegeleisten

35	2.000 ^{d)}	50	N+F	10	3,70
				360	3,35
55	2.000 ^{d)}	50	N+F	10	4,92
				330	4,45

STEICOsoundstrip – Randdämmstreifen aus Holzfaser



- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

Dicke [mm]	Länge [m]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pal. [Pak.]	Preis/lfm [€]	Preis/m ² [€]
------------	-----------	-------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------------


Lieferung in handlichen Rollen

10	10 ^{e)}	100	6	24	1,35	13,50
----	------------------	-----	---	----	------	-------

a) Palettenformat: ca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 Pal./LKW
 b) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 Pal./LKW
 c) Palettenformat: ca. 1,15*1,20*1,22 m; 44 Pal./LKW
 d) Format = Deckbreite*Länge
 e) Palettenformat: ca. 0,80*1,20*2,62 m; 33 Pal./LKW

Lagerhölzer aus formstabilem Furnierschichtholz

Weitere Informationen
unter [steico.com](https://www.steico.com)

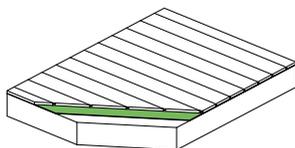

Verlegeunterlagen

Trittschalldämmung

STEICO*underfloor* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden



PG 22



- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m³

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

3,0	790 ^{a)}	590	stumpf	32 Pak. à 20 St.	298,304	1,14
4,0	790 ^{a)}	590	stumpf	32 Pak. à 15 St.	223,728	1,45
5,0	790 ^{a)}	590	stumpf	26 Pak. à 15 St.	181,779	1,82
7,0	790 ^{a)}	590	stumpf	20 Pak. à 15 St.	139,83	2,69

a) Palettenformat: ca. 1,20*0,80*1,20m; 66 Pal./LKW

WDVS: Aufbau

WDVS

Aufbau

		STEICOsecure Timber Holzfaser-Dämmplatten in Außenwänden in Holzbauart Gemäß AbZ Nr. Z-33.47-1581 und ETA-20/0268	STEICOsecure Mineral Holzfaser-Dämmplatten auf massiven mineralischen Untergründen Gemäß AbZ Nr. Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
	Untergründe	Tragende Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffe und massive Holzuntergründe	Tragfähige, mineralische, massive Untergründe
2	Verklebung		STEICOsecure Base
1	Dämmung	STEICOprotect H / M	
		STEICOprotect H dry / M dry / L dry	STEICOprotect L dry ^{a)}
		STEICOduo dry	
	Befestigung	Breitrückenklammer (BeA Klammer Typ 346 nach AbZ Nr. Z-9.1-840)	ejotherm® STR U 2G Universalschraubdübel
		ejotherm® STR H Schraubbefestiger ejotherm® HFS Schraubbefestiger	
2	Unterputz	STEICOsecure Base	
	Armierung	STEICOsecure Mesh F/G	
3	Zwischenbeschichtung	STEICOsecure Base Coat ^{b)}	
4	Schlussbeschichtung/ Oberputz	STEICOsecure Render S ^{b)c)} STEICOsecure Render M / MP ^{b)c)}	
	Sockelbereich: Armierung und Oberputz	STEICOsecure Base Guard ^{d)}	
5	Anstrich	STEICOsecure Silco ^{c)} / STEICOsecure Color ^{c)}	

a) STEICOprotect M dry und STEICOprotect H dry lt. AbZ Nr. Z-33.43-1582 auch möglich


b) Hellbezugswert (HBW) ≥20

c) Bei STEICOsecure Render M/MP ist ein 2-facher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich.
Bei STEICOsecure Render S wird ein 2-facher Anstrich mit STEICOsecure Silco/STEICOsecure Color empfohlen.


d) STEICOsecure Base Guard – Mineralischer, filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz

e) WDVS Aufbau Timber


f) WDVS Aufbau Mineral




Mit STEICOjoist^{e)}




...und Plattenwerkstoff außen^{e)}




Mit Massivholzwand^{e)}



...und STEICOjoist^{e)}



Mit STEICOjoist^{e)}



Mit Verklebung^{f)}

Weitere Informationen
unter steico.com

System-Empfehlung
Putzträgerplatten STEICO
WDVS Timber



ejotherm® HFS
Schraubbefestiger
WDVS-Schraubbefestiger für
Holzkonstruktionen mit Teller-
durchmesser 30 mm | Seite 40



ejotherm® STRH
Schraubbefestiger
zur Befestigung der Holzfaser-
Dämmplatten STEICOprotect/
STEICOprotect dry auf tragenden
Holzkonstruktionen | Seite 40



STEICOmuli fill
Dauerelastischer Fugendichtstoff
| Seite 53

STEICOprotect dry
Putzträgerplatte für das
WDV-System STEICOsecure
Timber (AbZ Z-33.47-1581)

Laibungsplatten als
STEICOprotect H
20*1.350*500 mm verfügbar,
siehe Laibungsplatten für
Detailausbildungen und
Fensterlaibungen | Seite 25

Doppellagige Beplankung
WDVS Timber
Kombinationsmöglichkeiten
bei doppellagiger Dämmplatten-
verlegung auf Holzständer mit
Plattenwerkstoff bzw. auf
Massivholz siehe „Verarbeitungs-
anleitung Fassadendämmung
auf Holzuntergrund“

STEICO Putzträgerplatten

STEICO WDVS Timber

STEICOprotect dry – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



PG 27



- WDVS für den Holzbau sowie flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ *H*: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Typ *M*: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | Typ *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische Bezeichnung STEICOprotect L dry)

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
						Brutto	Netto	
Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung								
<i>H dry</i>	60	1.325 a)	600	N+F	38	30,210	28,405	24,29
<i>M dry</i>	60	1.325 a)	600	N+F	38	30,210	28,405	22,05
<i>M dry</i>	80	1.325 a)	600	N+F	28	22,260	20,930	29,39
<i>M dry</i>	100	1.325 a)	600	N+F	22	17,490	16,445	35,68
<i>M dry</i>	120	1.325 a)	600	N+F	18	14,310	13,455	42,81
<i>M dry</i>	140	1.325 a)	600	N+F	16	12,720	11,960	49,94
<i>M dry</i>	160	1.325 a)	600	N+F	14	11,130	10,465	57,09
<i>M dry</i>	180	1.325 a) b)	600	N+F	12	9,540	8,970	64,22
<i>M dry</i>	200	1.325 a) b)	600	N+F	12	9,540	8,970	71,36

Großformatplatten für die Elementfertigung

<i>H dry</i>	40	2.800 b) c)	1.250	stumpf	28	98,000		16,19
<i>H dry</i>	60	2.600 b) d)	1.250	stumpf	19	61,750		23,70
<i>H dry</i>	60	2.800 b) c)	1.250	stumpf	19	66,500		23,70
<i>H dry</i>	60	3.000 e)	1.250	stumpf	19	71,250		23,70
<i>M dry</i>	60	2.800 b) c)	1.250	stumpf	19	66,500		19,85
<i>M dry</i>	80	2.800 b) c)	1.250	stumpf	14	49,000		26,45
<i>M dry</i>	100	2.800 b) c)	1.250	stumpf	11	38,500		29,70
<i>M dry</i>	120	2.800 b) c)	1.250	stumpf	9	31,500		35,65
<i>M dry</i>	140	2.800 b) c)	1.250	stumpf	8	28,000		41,58
<i>M dry</i>	160	2.800 b) c)	1.250	stumpf	7	24,500		47,52

Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe

<i>L dry/037</i>	100	1.200 b) f)	400	stumpf	22	10,560		29,00
<i>L dry/037</i>	120	1.200 b) f)	400	stumpf	18	8,640		34,91
<i>L dry/037</i>	140	600 f)	400	stumpf	32	7,680		40,43
<i>L dry/037</i>	140	1.200 f)	400	stumpf	16	7,680		40,43
<i>L dry/037</i>	160	600 f)	400	stumpf	28	6,720		46,54
<i>L dry/037</i>	160	1.200 f)	400	stumpf	14	6,720		46,54
<i>L dry/037</i>	180	600 f)	400	stumpf	24	5,760		52,36
<i>L dry/037</i>	180	1.200 f)	400	stumpf	12	5,760		52,36
<i>L dry/037</i>	200	600 f)	400	stumpf	24	5,760		58,62
<i>L dry/037</i>	200	1.200 b) f)	400	stumpf	12	5,760		58,62
<i>L dry/037</i>	220	1.200 b) f)	400	stumpf	10	4,800		66,84
<i>L dry/037</i>	240	1.200 b) f)	400	stumpf	10	4,800		70,94

a) Palettenformat: ca. 1,33*1,21*1,30 m; 40 Pal./LKW

b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

c) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

d) Palettenformat: ca. 2,60*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW

e) Palettenformat: ca. 3,00*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW

f) Palettenformat: ca. 1,20*0,80*1,20 m; 66 Pal./LKW

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Timber

STEICOprotect – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



- WDVS für den Holzbau
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Nassverfahren
- Typ *H*: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Typ *M*: ca. 230 kg/m³, λ_D 0,046

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
						Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung

<i>H</i>	40	1.325 ^{a)}	600	N + F	56	44,520	41,860	18,53
<i>H</i>	60	1.325 ^{a)}	600	N + F	38	30,210	28,405	27,80
<i>H</i>	60	2.230 ^{b)}	600	N + F	38	50,844	48,179	27,80
<i>M</i>	80	1.325 ^{a)}	600	N + F	28	22,260	20,930	35,16
<i>M</i>	100	1.325 ^{a)}	600	N + F	22	17,490	16,445	42,93

Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ *H* aussteifend gem. AbZ-9.1-826

<i>H</i>	40	2.800 ^{c)}	1.250	stumpf	28	98,000		18,37
<i>H</i>	60	2.800 ^{c)}	1.250	stumpf	19	66,500		27,42

Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen

<i>H</i>	20	1.350 ^{d)}	500	stumpf	112	75,600		10,42
<i>H</i>	20	1.350 ^{d) e)}	500	stumpf	6	4,050		12,39

STEICOduo dry – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

40	2.230 ^{b)}	600	N + F	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{f)}	600	N + F	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{b)}	600	N + F	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{f)}	600	N + F	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{f)}	1.175	N + F	19	56,929	55,171	23,77

XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

40	3.000 ^{g) h)}	2.500	stumpf	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{h) i)}	2.500	stumpf	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{g)}	2.500	stumpf	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{h) i)}	2.500	stumpf	10	150,000		28,14

a) Palettenformat: ca. 1,33*1,21*1,30 m; 40 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./LKW

c) Palettenformat: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./LKW

d) Palettenformat: ca. 1,35*1,00*1,24 m; 40 Pal./LKW

e) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage

f) Palettenformat: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./LKW

g) Palettenformat: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./LKW

h) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

i) Palettenformat: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./LKW; Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Mineral

System-Empfehlung
Putzträgerplatten STEICO
WDVS Mineral

STEICOprotect 037 – die putzbeschichtbare Holz-faser-Dämmplatte für die Fassadendämmung auf Mauerwerk



STEICOisoflex cut combi
 Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe
 | Seite 57



ejotherm® STRU2G
Universalschraubdübel
 WDVS-Universalschraubdübel für mineralische Untergründe
 | Seite 41

STEICOprotect dry
 Putzträgerplatte für die WDV-Systeme STEICOsecure Mineral (AbZ Z-33.43-1582, ETA-16/0400)

Laibungsplatten als STEICOprotect H 20*1.350*500 mm verfügbar, siehe Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen. | Seite 25

STEICO WDVS Mineral

STEICOprotect L dry/037 – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral



PG 27



- WDVS für flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holz-faser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische Bezeichnung STEICOprotect L dry)

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe, z.B. Mauerwerkssanierung							
<i>L dry/037</i>	80	600 ^{a)}	400	stumpf	56	13,44	23,28
<i>L dry/037</i>	100	1.200 ^{a)b)}	400	stumpf	22	10,560	29,00
<i>L dry/037</i>	120	1.200 ^{a)b)}	400	stumpf	18	8,640	34,91
<i>L dry/037</i>	140	600 ^{a)}	400	stumpf	32	7,680	40,43
<i>L dry/037</i>	140	1.200 ^{a)}	400	stumpf	16	7,680	40,43
<i>L dry/037</i>	160	600 ^{a)}	400	stumpf	28	6,720	46,54
<i>L dry/037</i>	160	1.200 ^{a)}	400	stumpf	14	6,720	46,54
<i>L dry/037</i>	180	600 ^{a)}	400	stumpf	24	5,760	52,36
<i>L dry/037</i>	180	1.200 ^{a)}	400	stumpf	12	5,760	52,36
<i>L dry/037</i>	200	600 ^{a)}	400	stumpf	24	5,760	58,62
<i>L dry/037</i>	200	1.200 ^{a)b)}	400	stumpf	12	5,760	58,62
<i>L dry/037</i>	220	1.200 ^{a)b)}	400	stumpf	10	4,800	66,84
<i>L dry/037</i>	240	1.200 ^{a)b)}	400	stumpf	10	4,800	70,94

STEICOprotect – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



PG 26



- WDVS für den Holzbau
- Putzbeschichtbare Holz-faser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Nassverfahren

Typ	Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
						Brutto	Netto	
Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen								
<i>H</i>	20	1.350 ^{c)}	500	stumpf	112	75,600		10,42
<i>H</i>	20	1.350 ^{c)d)}	500	stumpf	6	4,050		12,39

a) Palettenformat: ca. 1,20*0,80*1,20m; 66 Pal./LKW

b) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage

c) Palettenformat: ca. 1,35*1,00*1,24m; 40 Pal./LKW

d) Versand aus Logistiklager – gesonderte Frachtkosten auf Anfrage

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

STEICOsecure Putzsystem

STEICOsecure Base – Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



- Zur Herstellung der Gewebespachtelung und Verklebung von Putzträgerplatten
- 1 volle Palette wiegt 900 kg



Weitere Informationen unter steico.com

Farbton	Gew./St. [kg]	Staffelung			Verbrauch/m ² [kg] ^{a)}	Preis/kg [€]
		Gewicht [kg]	Anzahl [St.]	Paletten [St.]		

Lieferung in handlichen Säcken

Naturweiß	25	25-900	≤36	≤1	ca. 7,00 für Verklebung auf mineralischen, ebenen Untergründen	1,55
	25	901-2.700	>36	>1		1,42
	25	2.701-4.500	>108	>3		1,22
	25	4.501-9.000	>180	>5	ca. 6,00-8,00 für Armierung 1,28 pro mm Schichtdicke	1,16
	25	9.001-23.999	>360	>10		1,11
	25	23.400	≥936	≥26		1,06

STEICOsecure Base Coat – Grundierung



- Verlängert die Offenzeit der Oberputze zur Strukturierung
- Zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht

Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg]	Aufpreis/kg [€] ^{b)}	Preis/kg [€] ^{c)}	Preis/kg [€] ^{d)}
---------	---------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Lieferung in handlichen Eimern

Weiß	25	24	600	ca. 0,30-0,40 pro Anstrich		5,43	4,55
Getönt C1	25	24	600	ca. 0,30-0,40 pro Anstrich	+ 1,05 für Getönt C2 + 2,12 für Getönt C3	6,19	5,21

a) Verbrauch Trockenmasse
 b) Aufpreis für Farbtonklasse C4 auf Anfrage
 c) Einzelabnahme
 d) Palettenabnahme

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

STEICOsecure Render S (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36



- Diffusionsoffener Silikonharzputz

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg]	Aufpreis/kg [€] ^{a)}	Preis/kg [€] ^{b)}	Preis/kg [€] ^{c)}
---------	---------	---------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Lieferung in handlichen Eimern

Weiß	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40		4,16	3,51
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10		4,16	3,51
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30		4,16	3,51
Getönt C1	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40	+ 1,05 für Getönt C2 + 2,12 für Getönt C3	5,15	4,33
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10		5,15	4,33
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30		5,15	4,33

STEICOsecure Render S (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur

PG 36



- Diffusionsoffener Silikonharzputz

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg]	Aufpreis/kg [€] ^{a)}	Preis/kg [€] ^{b)}	Preis/kg [€] ^{c)}
---------	---------	---------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Lieferung in handlichen Eimern

Weiß	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30		4,16	3,51
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80		4,16	3,51
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50		4,16	3,51
Getönt C1	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30	+ 1,05 für Getönt C2 + 2,12 für Getönt C3	5,15	4,33
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80		5,15	4,33
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50		5,15	4,33

STEICOsecure Render M (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur

PG 36



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg] ^{d)}	Aufpreis/kg [€] ^{a)}	Preis/kg [€] ^{b)}	Preis/kg [€] ^{c)}
---------	---------	---------------	-------------------	----------------	---	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Lieferung in handlichen Säcken

Weiß	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80		2,27	1,92
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,27	1,92
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70		2,27	1,92
Getönt C1	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80	+ 1,05 für Getönt C2 + 2,12 für Getönt C3	2,88	2,44
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,88	2,44
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70		2,88	2,44

a) Aufpreis für Farbtonklasse C4 auf Anfrage

b) Einzelabnahme

c) Palettenabnahme

d) Verbrauch Trockenmasse

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

STEICOsecure Render M (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg] ^{a)}	Aufpreis/kg [€] ^{b)}	Preis/kg [€] ^{c)}	Preis/kg [€] ^{d)}
---------	---------	---------------	-------------------	----------------	---	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Lieferung in handlichen Säcken

Weiß	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80		2,27	1,92
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,27	1,92
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80		2,27	1,92
Getönt C1	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80	+ 1,05 für Getönt C2	2,88	2,44
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40	+ 2,12 für Getönt C3	2,88	2,44
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80		2,88	2,44

STEICOsecure Render M (MP) – Modelierputz



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Vor Aufbringen des Modelierputzes Egalisationsspachtelung mit „STEICOsecure Render M (K) 1,5“ gratenfrei aufbringen, glatt abziehen
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco abschließend zwingend erforderlich

Farbton	Körnung	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg] ^{a)}	Aufpreis/kg [€] ^{b)}	Preis/kg [€] ^{c)}	Preis/kg [€] ^{d)}
---------	---------	---------------	-------------------	----------------	---	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Lieferung in handlichen Säcken

Weiß	0,5	25	36	900	ca. 1,5-4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur		3,26	2,77
Getönt C1	0,5	25	36	900	ca. 1,5-4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur	+ 1,05 für Getönt C2 + 2,12 für Getönt C3	3,49	2,94

STEICOsecure Base Guard – Mineralischer Kombinationsmörtel



- Filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich
- Zur Ausbildung einer dreidimensionalen zweiten Dichtebene unter der Fensterbank
- Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmung
- Armierungsstärke ca. 5 mm
- Verbrauch 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke)

Farbton	Gew./St. [kg]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [kg] ^{a)}	Preis/kg [€] ^{b)}
---------	---------------	-------------------	----------------	---	----------------------------

Lieferung in handlichen Säcken

Grau	25	36	900	ca. 7,00	3,13
------	----	----	-----	----------	------

System-Empfehlung
STEICOsecure Base Guard



STEICOsill mineral Starterpakete
Abdichtungssystem für Fensterbänke | [Seite 39](#)

a) Verbrauch Trockenmasse
b) Aufpreis für Farbtonklasse C4 auf Anfrage
c) Einzelabnahme
d) Palettenabnahme

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

STEICOsecure Silco – Fassadenfarbe

PG 36



- Siliconharzfarbe
- Mit hohem Schutz gegen Pilz- und Algenbefall
- Zweifacher Anstrich notwendig

Farbton	Inhalt/St. [L]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [L]	Aufpreis/L [€] ^{a)}	Preis/L [€] ^{b)}	Preis/L [€] ^{c)}	Preis/L [€] ^{d)}
---------	----------------	-------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Eimern

Weiß	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich		14,14	12,99	11,84
Getönt C1	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich	+ 2,49 für Getönt C2 + 5,22 für Getönt C3	15,65	14,39	13,12

STEICOsecure Color – Fassadenfarbe

PG 36



- Siliconvergütete Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis
- Zweifacher Anstrich notwendig

Farbton	Inhalt/St. [L]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbrauch/m ² [L]	Aufpreis/L [€] ^{a)}	Preis/L [€] ^{b)}	Preis/L [€] ^{c)}	Preis/L [€] ^{d)}
---------	----------------	-------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Eimern

Weiß	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25 pro Anstrich		10,63	9,78	8,93
Getönt C1	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25 pro Anstrich	+ 2,49 für Getönt C2 + 5,22 für Getönt C3	13,70	12,60	11,51

STEICOsecure Farbfächer

PG 36



- Ein Großteil der Farbtöne ist für das STEICOsecure WDVS geeignet.
- Preis: 28,00 €

a) Aufpreis für Farbtonklasse C4 auf Anfrage

b) Bis 149 Liter

c) Ab 150 Liter

d) Ab 360 Liter

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

STEICOsecure Zubehör

Das vollständige Zubehör-Sortiment mit Zertifizierung

STEICOsecure Mesh – Armierungsgewebe



- Universell einsetzbares alkalibeständiges Armierungsgewebe
- Zum Einbetten in die Armierungsschicht

Farbton	Typ	Maschenweite [mm]	Breite [m]	Länge [m]	Länge/Pal. [m]	Anzahl/Pal. [St.]	Gew./m ² [g]	Verbrauch/m ² [m]	Preis/m [€] ^{a)}	Preis/m [€] ^{b)}
---------	-----	-------------------	------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Rollen

Weiß	Mesh F	4 * 4	1,10	50,00	1.650	33	165	1	2,99	2,55
	Mesh G	6 * 6	1,10	50,00	1.650	33	160	1	2,55	2,16

Armierungspfeil



- Alkalibeständiges Gewebe zur Diagonalarmierung, z.B. bei Fassadenöffnungen in Pfeilform

Farbton	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
---------	-----------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	300 * 400	50	1,89
------	-----------	----	------

Sturzeckwinkel



- Alkalibeständiges, vorgeformtes Winkelstück als Armierungsgewebe im Eckbereich, z.B. an Fenstern und Türen

Farbton	Laibungstiefe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
---------	--------------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	bis 200	25	6,63
------	---------	----	------

Winkelschiene



- Kunststoffprofil für die wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Zum Aufsetzen der untersten Dämmplatten

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	----------------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,00	50	15	5,32
------	------	----	----	------

a) Abnahme rollenweise
b) Ab 8 Rollen

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

Sockelprofil

PG 36



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Fluchtgerechte, saubere, wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene oder bei vorhandener Perimeterdämmung
- Für 40 - 80 mm Plattendicke

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Bruchkante [mm]	Tropfkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,40	76	36/56	6	25	7,07
------	------	----	-------	---	----	------

Stoßverbinder

PG 36



- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff
- Zur Längsverbinding von Winkelschiene oder Sockelschiene S 61

Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]	Preis/m [€]
---------	------------	-------------------	---------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	30	100	0,33	
	1.150	10		9,15

Sockelschiene S 61

PG 36



- Sockelprofil aus Kunststoff
- Zur Aufnahme der dazugehörigen Aufsteckprofile
- Ausladung in mm = Dämmstoffdicke in mm
- Für 180 und 200 mm Dämmstoffdicke ist die Verlängerung W63 notwendig (siehe nächste Seite)

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	----------------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,00	80	10	7,34
	2,00	100	10	7,70
	2,00	120	10	8,28
	2,00	140	10	8,85
	2,00	160	10	9,48

Sockelprofil W 62-2

PG 36



- Aufsteck-Sockelprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Sockelschiene S 61 als Sockelausbildung mit Tropfkante

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,10	10	6,82
------	------	----	------

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

Verlängerung W63



- Aufsteck-Profil aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61
- Zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm

Farbton	Länge [m]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	----------------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,00	40	10	9,18
------	------	----	----	------

Eckverbinder



- Außen- und Inneneckverbinder aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61

Farbton	Typ	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
---------	-----	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	Innenecke Z18-2 i	100	2,73
	Außenecke Z18-2 a	100	1,46

Anputzleiste 100



- Kunststoffprofil zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster, Türen)
- Mit PU-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen
- Selbstklebend mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,40	25	8,47
------	------	----	------

Anputzleiste 55



- Kunststoffprofil zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (z.B. Fenster, Türen)
- Mit erhöhter Bewegungsaufnahme und TPE-Schlaufe
- Selbstklebend mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	1,55	25	6,36
	2,60	25	6,36

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

Abschlussprofil FB

PG 36



- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante und Auflageschenkel mit zusätzlichem Gewebestreifen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
---------	-----------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß/transparent	1,35	15	8,99
------------------	------	----	------

Attikapprofil

PG 36



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Als Putzabschluss unter Attikaabdeckungen, Fensterbänken
- Zum Ankleben der überstehenden Unterdeckbahn von STEICO*fix* mit STEICO*multi fill*


Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,50	10	4,69
	1,40	25	4,69

Putzabschlussprofil

PG 36

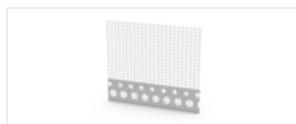

- Abschlussprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe und 6 mm Putzkante

Farbton	Länge [m]	Putzkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	----------------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,40	6	25	1,67
------	------	---	----	------

Tropfkantenprofil TR30

PG 36



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Zur Ausbildung von Tropfkanten

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,40	25	7,77
------	------	----	------

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

Gewebeeckwinkel




- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Kanteschutz und Kantearmierung

Farbton	Länge [m]	Schenkelbreite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	---------------------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,50	100 * 150	50	1,75
------	------	-----------	----	------

Putztrennprofil

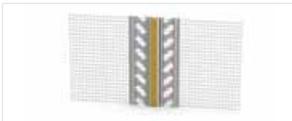

- Kunststoffprofil zur Trennung von Putzschichten

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,00	25	9,43
------	------	----	------

Bewegungsfugenprofil E



- Kunststoffprofil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
---------	-----------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Grau	2,50	25	27,37
------	------	----	-------

Bewegungsfugenprofil V



- Kunststoffprofil für Gebäudedehnfugen bei versetzten Wandflächen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
---------	-----------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Grau	2,50	25	27,37
------	------	----	-------

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

Blechanschlussprofil

PG 36



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe als entkoppelter Anschluss an ein bereits vorhandenes Blechprofil, wie z.B. Dachrandabschlüsse, Fensterbänke, Rollladenkastenanschlüsse, Flachdach.

Farbton	Länge [m]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/m [€]
---------	-----------	-------------------	-------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,50	10	22,63
------	------	----	-------

Montagequader

PG 36



- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage für hohe Lasten

Farbton	Dicke [mm]	Größe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
---------	------------	------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	80	198 * 198	1	44,81
	100	198 * 198	1	54,19
	120	198 * 198	1	59,41
	140	198 * 198	1	68,57
	160	198 * 198	1	77,75
	180	198 * 198	1	86,74
	200	198 * 198	1	97,98

EJOT® Iso-Corner

PG 36



- Befestigungselement zur geplanten Befestigung von mittelschweren und schweren Anbauteilen wie z.B. Geländer, Absturzsicherungen, Klapp- und Schiebeläden

Typ	Bauhöhe [mm]	Grundplatte [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
-----	--------------	------------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

140	140	140 * 270	1	73,69
200	200	140 * 270	1	80,09
300	300	140 * 270	1	90,77

EJOT® Iso-Corner Set Delta PT

PG 36



- Zur Befestigung von Anbauteilen durch Direktverschraubung im EJOT® Iso-Corner
- Kernloch Ø 8 mm / Bohrtiefe ≥ 40 mm

Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Pak. [€]
-----------	-------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

10 * 60	2	8,26
---------	---	------

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

EJOT® Iso-Corner Kit T-Fast



- Zur Befestigung des EJOT® Iso-Corner auf Holzunterkonstruktion, bestehend aus 3 Stück Holzbauschrauben \varnothing 8 mm

Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Pak. [€]
-----------	-------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

8 * 80	3	4,41
8 * 100	3	4,81

EJOT® Iso-Corner Kit SDF



NEU

- Zur Befestigung des EJOT® Iso-Corner auf Beton, Wetterschalen, Voll- und Lochsteinmauerwerk, bestehend aus 3 Stück Fassadendübeln SDF-KB-10H \varnothing 10 mm

Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Pak. [€]
-----------	-------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

10 * 100	1	5,40
10 * 120	1	6,15
10 * 140	1	6,93

Montagespirale



- Montagedübel aus Kunststoff
- Zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen in den Holzfaser-Dämmplatten
- Vorbohren mit Holzbohrer \varnothing 8 mm

Farbton	Länge [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
---------	------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Beuteln

Weiß	60	10	2,40
------	----	----	------

STEICO Fugendichtband



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlaggedichteten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Farbton	Typ	Länge [m]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
---------	-----	-----------	-------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Anthrazit	15 / 2-6	18	15	10	1,53
	15 / 5-12	9	15	10	3,12

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör


STEICOmultipill – Dauerelastischer Fugendichtstoff


PG 34



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
------------	------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Kartuschen	310	12	14,80
------------	-----	----	-------

System-Empfehlung
STEICOfix 2.0

STEICOmultipill tape F
 Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | Seite 52

STEICOfix 2.0 – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke


PG 34



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn und integriertem Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	Preis/lfm [€]
------------	------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

20 (8)	1.350	100	10	13,5	33,83
20 (8)	1.350	140	10	13,5	35,23
20 (8)	1.350	180	10	13,5	38,84
25 (8)	1.350	200	10	13,5	46,55
30 (8)	1.350	260	10	13,5	48,66

STEICOsill timber Starterpakete 2.0 – Abdichtungssystem für Fensterbänke


PG 34



Inhalt:

- STEICOfix 2.0 Holzfaser-Dämmkeil mit Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- STEICOmultipill tape F 60 mm / 25 m (20/40 geschlitzt)
- STEICOmultipill

Paket	Dicke [mm]	STEICOfix 2.0			STEICOmultipill tape F	STEICOmultipill	Preis/St. [€]
		Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	
1	20 (8)	1.350	100	10	1 Rolle á 25 m	1	447,61
2	20 (8)	1.350	140	10	1 Rolle á 25 m	1	465,11
3	20 (8)	1.350	180	10	1 Rolle á 25 m	1	509,67
4	25 (8)	1.350	200	10	1 Rolle á 25 m	1	605,40
5	30 (8)	1.350	260	8	1 Rolle á 25 m	1	514,24

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

STEICOtri – Holzfaser-Dämmkeil

PG 35



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl / Pak. [St.]	Anzahl / Pak. [lfm]	Preis / lfm [€]
------------	------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

25 (8)	1.350 ^{a)}	200	10	13,5	24,70
30 (8)	1.350 ^{a)}	260	10	13,5	26,52

STEICOsill mineral Starterpakete – Abdichtungssystem für Fensterbänke



PG 35



- Inhalt:
- STEICOtri Holzfaser-Dämmkeil
 - Abschlussprofil FB 1,35 m
 - STEICOMulti tape black 70 mm
 - STEICOMulti fill
- Achtung: STEICOsecure Base Guard ist nicht im Lieferumfang enthalten.



STEICOsecure Base Guard
Mineralischer Kombinationsmörtel
[Seite 29](#)

Paket	Dicke [mm]	STEICOtri			Abschlussprofil FB		STEICOMulti tape black, 70 mm	STEICOMulti fill	Preis / St. [€]
		Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl [St.]	Länge [mm]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	Anzahl [St.]	
1	25 (8)	1.350	200	10	1.350	10	1 Rolle á 25 m	3	478,78
2	30 (8)	1.350	260	8	1.350	8	1 Rolle á 25 m	3	398,19

Schleifbrett und Schleifbelag



PG 35



- Schleifbrett mit ergonomischem Griff
- Zur Überarbeitung von druckfesten STEICO Holzfaser-Dämmplatten

Lieferform	Beschreibung	Preis / St. [€]
Schleifbrett	Zur optimalen Dickenkalibrierung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatten	25,41
Schleifbelag	Für das STEICOprotect Schleifbrett, Körnung K 16	10,72

a) Dicke konisch auslaufend

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

ejothem® HFS Schraubbefestiger

PG 35



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Schraube zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten STEICO*protect*/STEICO*protect dry* auf einer tragenden Holzkonstruktion

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/100 St. [€]
HFS 80	80 * 6 * 30	40	200	61,62
HFS 100	100 * 6 * 30	60	200	68,89
HFS 120	120 * 6 * 30	80	200	77,13
HFS 140	140 * 6 * 30	100	200	87,46
HFS 160	160 * 6 * 30	120	200	98,78
HFS 180	180 * 6 * 30	140	200	112,62
HFS 200	200 * 6 * 30	160	200	123,14
HFS 220	220 * 6 * 30	180	200	138,89
HFS 240	240 * 6 * 30	200	200	156,95

ejothem® STRH Schraubbefestiger

PG 35



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Schraube zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten STEICO*protect*/STEICO*protect dry* auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/100 St. [€]
STRH 80	80 * 6 * 60	40	100	63,61
STRH 100	100 * 6 * 60	60	100	71,09
STRH 120	120 * 6 * 60	80	100	79,65
STRH 140	140 * 6 * 60	100	100	90,28
STRH 160	160 * 6 * 60	120	100	101,95
STRH 180	180 * 6 * 60	140	100	116,25
STRH 200	200 * 6 * 60	160	100	127,11
STRH 220	220 * 6 * 60	180	100	143,35
STRH 240	240 * 6 * 60	200	100	161,99
STRH 260	260 * 6 * 60	220	100	180,33
STRH 280	280 * 6 * 60	240	100	198,06
STRH 300	300 * 6 * 60	260	100	219,28
STRH 320	320 * 6 * 60	280	100	230,90
STRH 340	340 * 6 * 60	300	100	250,72

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

ejothem® STR U2G Universalschraubdübel a)



- WDVS-Universalschraubdübel für mineralische Untergründe
- Nach ABG Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
- Universalschraubdübel zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten STEICO*protect*/STEICO*protect dry* auf mineralischen Untergründen
- Dämmstopfen sind separat zu bestellen.

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/100 St. [€]
STR U2G 115	115 * 8 * 60	60	100	61,02
STR U2G 135	135 * 8 * 60	80	100	70,25
STR U2G 155	155 * 8 * 60	100	100	85,10
STR U2G 175	175 * 8 * 60	120	100	98,72
STR U2G 195	195 * 8 * 60	140	100	119,83
STR U2G 215	215 * 8 * 60	160	100	123,96
STR U2G 235	235 * 8 * 60	180	100	133,28
STR U2G 255	255 * 8 * 60	200	100	152,12
STR U2G 275	275 * 8 * 60	220	100	176,31
STR U2G 295	295 * 8 * 60	240	100	196,95
STR U2G 315	315 * 8 * 60	260	100	256,78
STR U2G 335	335 * 8 * 60	280	100	300,27
STR U2G 355	355 * 8 * 60	300	100	334,95

ejothem® STR Dämmstopfen



- Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS)
- Zur Verwendung mit ejotherm® STR U
- Für oberflächenbündigen Einbau

Anzahl/Pak. [St.]	Preis/100 St. [€]
500	4,25

ejothem® STR Bit




- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

Typ	Maße [Zoll * mm]	Preis/St. [€]
TX für STR H	25 ¼ * 70	6,83
TX für STR U2G	30 ¼ * 200	21,15

a) Unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz; Länge bis 455mm auf Anfrage lieferbar

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOinternal Putzträgerplatte für Innendämmung

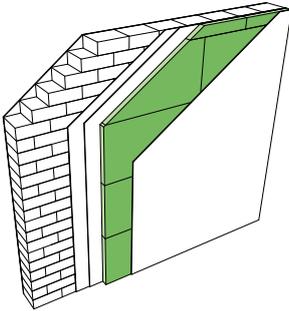

STEICOinternal Putzträgerplatte für Innendämmung

STEICOinternal – Innendämmung aus Holzfasern



PG 25



- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Preis/m ² [€]
					Brutto	Netto	

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

40	1.200 ^{a)}	380	N + F	84	38,304	36,462	14,90
40	1.200 ^{a)}	380	stumpf	84	38,304		14,56
60	1.200 ^{a)}	380	N + F	57	25,992	24,742	21,61
60	1.200 ^{a)}	380	stumpf	57	25,992		21,07
80	1.200 ^{a)}	380	stumpf	42	19,152		27,85

STEICOtri – Holzfaser-Dämmkeil

PG 35



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Für die Flankendämmung bei Innendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	Preis/lfm [€]
------------	------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

25 (8)	1.350 ^{b)}	200	10	13,5	24,70
30 (8)	1.350 ^{b)}	260	10	13,5	26,52

ejothem® S1 – Schraubdübel für STEICO Innendämmplatten^{c)}



PG 35



- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten im Innenbereich auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejothem® S1 Bit oder das ejothem® S1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/100 St. [€]
S1 short 100	100 * 8 * 60	40	100	46,87
S1 120	120 * 8 * 60	60	100	43,79
S1 140	140 * 8 * 60	80	100	48,15

a) Palettenformat: ca. 1,15*1,20*1,29m; 44 Pal./LKW

b) Dicke konisch auslaufend

c) Unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz

WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOinternal Putzträgerplatte für Innendämmung

ejothem® S1 Bit



PG 35



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

Typ	Maße [Zoll * mm]	Preis/St. [€]
IPR 30 (5 Stern) für S1	30 * 89	33,91

ejothem® S1 tool



PG 35



NEU

- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejothem® S1 Schraubdübeln

Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
1	167,14

Weitere Informationen
unter [steico.com](https://www.steico.com)

Holzwerkstoffe

Plattenwerkstoffe

STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte



PG 18



- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Formate für vielseitigen Einsatz

8	1.200 ^{a)}	1.000	stumpf	138	165,600	2,88
10	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	114	342,000	3,12
12	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	95	285,000	3,74
15	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	76	228,000	4,69
19	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	60	180,000	5,93

STEICO*phaltex* – Bituminierte Holzfaserplatte



PG 18



- Bituminierte Holzfaserplatte für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere Formate auf Anfrage

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Großformate für den vielseitigen Einsatz

10	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	114	342,000	3,34
12	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	95	285,000	3,98
19	2.500 ^{b)}	1.200	stumpf	60	180,000	6,23

a) Palettenformat: ca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 Pal./LKW

b) Palettenformat: ca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 Pal./LKW

Holzwerkstoffe: Plattenwerkstoffe

STEICO *core dry* – Ökologische Türfüllungen

PG 19



- Holzfaser-Dämmplatten als hochwertige Türfüllung
- Für alle Arten von Innen- und Außentüren
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Das Produkt wird von STEICO SE für die Anwendung als Türinnenlage (Bauteil einer Tür) empfohlen und verfügt über keine CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung, BauPVO (EU) 305/2011. Eine Verwendung als Bauprodukt ist nicht zulässig.

Typ	Dicke ^{a)} [mm]	Länge ^{b)} [mm]	Breite ^{c)} [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€]
-----	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------

Standardformat

<i>H dry</i>	34	1.950 ^{d)}	800	34	53,04	14,52
--------------	----	---------------------	-----	----	-------	-------

a) +0,5/-0,3 mm

b) +/-2 mm


c) +/-3 mm

d) Palettenformat: ca. 2,00*0,80*1,30m; 30 Pal./LKW; weitere Formate und Sondermaße auf Anfrage

Weitere Informationen
unter [steico.com](https://www.steico.com)

Konstruktion

Furnierschichtholz (LVL)



Eine Komplettladung besteht aus ca. 38 m³ pro LKW. Sonderformate, spezielle Qualitäten und Lieferungen besonderer Verpackungseinheiten von STEICO LVL auf Anfrage. (Maximal 90 mm Dicke / 2,50 m Breite / 18,0 m Länge).

STEICO LVL R – Furnierschichtholz




- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

Dicke t [mm]	Breite b / Höhe h [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m ³]			Preis/m ³ [€]
			Länge [m]			
			9,00	12,00	13,00	

Streifenware

39	240	30		3,370		1.694,00
	300	24		3,370		1.694,00
	160	42		3,629		1.694,00
45	200	36		3,888	4,212	1.694,00
	220	30	2,673	3,564		1.694,00
	240	30	2,916	3,888	4,212	1.694,00
	300	24	2,916	3,888	4,212	1.694,00
	360	18	2,624	3,499	3,791	1.694,00
	400	18		3,888	4,212	1.694,00
75	240	20		4,320		1.694,00
	300	16	3,240	4,320		1.694,00



STEICO LVL X Rimboard – Randbohle aus LVL X Furnierschichtholz



- NEU**
- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
 - Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 - Vermeidung von Quetschfalten in WDVS Fassaden
 - Sichere Lastweiterleitung zwischen den Geschossen
 - Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
 - Verbindungsmittel auch in der Schmalfläche zulässig

Dicke t [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m ³]		Preis/m ³ [€]
			Länge [m]		
			12,00		

Streifenware

30	220	50		3,960		1.929,00
	240	50		4,320		1.929,00
	300	40		4,320		1.929,00
57	220	20		3,010		1.929,00
	240	20		3,283		1.929,00
	300	16		3,283		1.929,00

Dienstleistungen Furnierschichtholz (LVL)


Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00 € pro Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max. 120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)

Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

**STEICO *GLVL R* – Verklebte
Furnierschichtholz-Querschnitte**



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO *LVL R*
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig und parallel zur Faser
- Z.B. für Hauptträger, Unterzüge, Stützen oder Fensterstürze
- Formate bis 400 mm Höhe, 960 mm Breite und 18 m Länge auf Anfrage



Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m ³]		Preis/m ³ [€]
			Länge [m]		
			12,00		


Standardquerschnitte Balkenware

Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m ³]	Preis/m ³ [€]
100	240	12	3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
120	120	10	1,728	2.244,00
	160		2,304	2.244,00
	200		2,880	2.244,00
	240		3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
160	200	7	2,688	2.244,00
	240		3,226	2.244,00
	280		3,763	2.244,00
200	200	6	2,880	2.244,00
	240		3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
240	240	5	3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
300	240	4	3,456	2.244,00
	260		3,744	2.244,00
	280		4,032	2.244,00

STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO *LVL R*
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Reduktion des Holzverbrauchs beim Wandständer durch hochleistungsfähige Schwellen/Rähme
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Z.B. für Schwelle/Rähm in der Außen-/Innenwand



Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m ³]		Preis/m ³ [€]
			Länge [m]		
			12,00		

Standardquerschnitte Balkenware

Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Volumen/Pak. [m ³]	Preis/m ³ [€]
160	60	35	4,032	2.354,00
200		30	4,320	2.354,00
240		25	4,320	2.354,00
100	80	48	4,608	2.354,00
120		40	4,608	2.354,00
160		28	4,301	2.354,00
180		24	4,147	2.354,00
200		24	4,608	2.354,00
240		20	4,608	2.354,00

Weitere Informationen
unter [steico.com](https://www.steico.com)

Stegträger

STEICOjoist – Trägersystem für Dach, Decke und Wand




PG 29



- CE-Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Tragendes Bauteil für hoch gedämmte Konstruktionen als Ergänzung zum STEICO Dämmstoff-Sortiment

Stegträger
ohne Stegdämmung



Typ ^{a)}	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]							Preis/lfm [€]
				Länge [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Stegträger für den Einsatz als Wandstiel, Dach- und Deckenträger^{b) c)}

STEICOjoist SJ45	45	160	43	301	344	387	430	473	516	559	11,19
		200	43	301	344	387	430	473	516	559	11,59
		220	43	301	344	387	430	473	516	559	11,84
		240	43	301	344	387	430	473	516	559	12,08
		300	43	301	344	387	430	473	516	559	12,62
		360	43	301	344	387	430	473	516	559	13,90
STEICOjoist SJ60	60	400	43	301	344	387	430	473	516	559	14,54
		160	33	231	264	297	330	363	396	429	13,31
		200	33	231	264	297	330	363	396	429	13,54
		220	33	231	264	297	330	363	396	429	13,79
		240	33	231	264	297	330	363	396	429	14,04
		280	33	231	264	297	330	363	396	429	14,47
		300	33	231	264	297	330	363	396	429	14,60
		360	33	231	264	297	330	363	396	429	15,85
		400	33	231	264	297	330	363	396	429	16,49
STEICOjoist SJ90	90	450	33	231	264	297	330	363	396	429	17,37
		500	33	231	264	297	330	363	396	429	18,25
		220	23	161	184	207	230	253	276	299	18,32
		240	23	161	184	207	230	253	276	299	18,96
		300	23	161	184	207	230	253	276	299	19,56
		360	23	161	184	207	230	253	276	299	20,42
		400	23	161	184	207	230	253	276	299	21,04
450	23	161	184	207	230	253	276	299	21,92		
500	23	161	184	207	230	253	276	299	22,76		

■ Kurzfristig ab Lager verfügbar; ■ Keine Lagerware – bestellbar ab 5 Paketen (VPE)

Dienstleistungen STEICOjoist

Bezeichnung	Beschreibung	Mindestmenge	Preis
Paketöffnung	Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete	1 Stange	40,00€/Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37) max.120,00€ pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37)
Fixkappung Wandstiele	Rechtwinklige Fixkappung ^{d)} Mindestlänge 2,00m, max. 4,00m	Abnahme in vollen Verpackungseinheiten in einer Länge	+ 1,00€/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
Trennschnitt paketweise	Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)	1 Paket	75,00€/Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)
STEICOjoist in Systemlänge	Produktion von nicht lagernden Abmessungen in Systemlänge und Standardhöhe (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00m)	5 Pakete (VPE) ^{e)}	Aufpreis 0,60€/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)
STEICOjoist in Sonderhöhe	Produktion vom Standard abweichender Höhen in Systemlänge (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00m) 45 mm: 160-400mm 60/90 mm: 160-500mm	5 Pakete (VPE) ^{e)}	Preis des nächst höheren Standardträgers + 1,00€/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)

a) Stegträger aus STEICO LVL R Furnierschichtholzgurten und NFB Stegmaterial (gem. Konstruktionsheft Stegträger)

b) 10 - 16 Pak./LKW bei 13m Länge

c) Weitere Längen bis max. 16m auf Anfrage

d) Maßgenauigkeit +/- 2 mm

e) Gilt für ungedämmte Träger, für gedämmte Träger gilt die entsprechende Laufmeterzahl

Konstruktion: Stegträger

STEICOjoist (mit Stegdämmung) – Trägersystem für Dach, Decke und Wand



PG 29



- CE-Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Tragendes Bauteil für hoch gedämmte Konstruktionen als Ergänzung zum STEICO Dämmstoff-Sortiment
- Mit Stegdämmung für gewohnten Rechteckquerschnitt


Typ ^{a)}	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]						Preis/lfm [€]	
				Länge [m]							
				7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	

Gedämmte Stegträger für den Einsatz als Wandstiel, Dach- und Deckenträger^{b) c)}

STEICOjoist SJ45	45	160	26	182	208	234	260	286	312	338	13,49
		200	26	182	208	234	260	286	312	338	13,89
		220	26	182	208	234	260	286	312	338	14,14
		240	26	182	208	234	260	286	312	338	14,38
		300	26	182	208	234	260	286	312	338	14,92
		360	26	182	208	234	260	286	312	338	16,20
STEICOjoist SJ60	60	400	26	182	208	234	260	286	312	338	16,84
		160	19	133	152	171	190	209	228	247	15,81
		200	19	133	152	171	190	209	228	247	16,04
		220	19	133	152	171	190	209	228	247	16,29
		240	19	133	152	171	190	209	228	247	16,54
		280	19	133	152	171	190	209	228	247	16,97
		300	19	133	152	171	190	209	228	247	17,10
		360	19	133	152	171	190	209	228	247	18,35
		400	19	133	152	171	190	209	228	247	18,99
		450	19	133	152	171	190	209	228	247	19,87
STEICOjoist SJ90	90	500	19	133	152	171	190	209	228	247	20,75
		220	13	91	104	117	130	143	156	169	21,12
		240	13	91	104	117	130	143	156	169	21,76
		300	13	91	104	117	130	143	156	169	22,36
		360	13	91	104	117	130	143	156	169	23,22
		400	13	91	104	117	130	143	156	169	23,84
		450	13	91	104	117	130	143	156	169	24,72
500	13	91	104	117	130	143	156	169	25,56		

■ Kurzfristig ab Lager verfügbar; ■ Keine Lagerware – bestellbar ab 5 Paketen (VPE)

Stegträger mit STEICOflex 036 Stegdämmung



STEICOflex 036 – Stegdämmung für STEICOjoist



PG 15



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Stegdämmung
- Für individuellen, bauseitigen Zuschnitt
- Abgabe paletten- und paketweise
- 18 mm für 45 mm Gurtbreite, 25 mm für 60 mm Gurtbreite
- Für 90 mm Gurtbreite bitte 40 mm STEICOflex 036 nutzen ([Seite 15](#))

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Kante	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]	Preis/m ² [€] ^{d)}	Preis/m ² [€] ^{e)}
------------	------------	-------------	-------	-------------------	-------------------------------	--	--

Handliche Formate (Rechtecke)

18	1.220	575	stumpf	8 Pak. á 30	168,360	2,79	2,54
25	1.220	575	stumpf	8 Pak. á 23	129,076	3,78	3,44

a) Stegträger aus STEICO LVL R Furnierschichtholzgurten und NFB Stegmaterial (gem. Konstruktionsheft Stegträger)
 b) 10-16 Pak./LKW bei 13 m Länge
 c) Weitere Längen bis max. 16 m auf Anfrage
 d) Abnahme paketweise
 e) Abnahme palettenweise

Weitere Informationen
unter [steico.com](https://www.steico.com)

System-Empfehlung
Bahnen für den Innenbereich



STEICOmultip tape P
Hochleistungsklebeband mit
Kraftpapierträger | Seite 52



STEICOmultip tape F
Hochleistungsklebeband
mit Spezialfolie | Seite 52



STEICOmultip connect
Dauerelastische Klebe- und
Dichtmasse | Seite 53

Abdichtung

STEICOmultip Abdichtungssystem

Bahnen für den Innenbereich

STEICOmultip membra 5 – Dampfbremsbahn



PG 34



- Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig, s_d -Wert 5 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht / m ² [g]	Fläche / Rolle [m ²]	Preis / m ² [€] ^{a)}	Preis / m ² [€] ^{b)}
--------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---

Rollenware

50	1.500 ^{c)}	130	75	2,59	2,32
50	3.000 ^{d)}	130	150	2,59	2,32

STEICOmultip renova – Feuchtevariable Dampfbremsbahn



PG 34



- Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel, s_d -Wert 0,40 - 35 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht / m ² [g]	Fläche / Rolle [m ²]	Preis / m ² [€] ^{a)}	Preis / m ² [€] ^{b)}
--------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---

Rollenware

50	1.500 ^{c)}	110	75	3,60	3,25
50	3.000 ^{d)}	110	150	3,60	3,25

a) Einzelabnahme
b) Palettenabnahme
c) 20 Rollen / Palette (1.500 m²)
d) 20 Rollen / Palette (3.000 m²)

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Außenbereich

Bahnen für den Außenbereich

STEICOMulti UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Hochdiffusionsoffen, s_d -Wert 0,02 m
- UDB-A, USB-A

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht/m ² [g]	Fläche/Rolle [m ²]	Preis/m ² [€] ^{a)}	Preis/m ² [€] ^{b)}
Rollenware					
50	1.500 ^{c)}	170	75	3,45	3,18

STEICOMulti CAP – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Luftdicht, diffusionsoffen und schlagregensicher
- Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Hohe Alterungs- und Hitzebeständigkeit
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich
- Hochdiffusionsoffen, s_d -Wert 0,20 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht/m ² [g]	Fläche/Rolle [m ²]	Preis/m ² [€] ^{a)}	Preis/m ² [€] ^{b)}
Rollenware					
30	1.500 ^{d)}	255	45	7,90	7,45

STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



- Hervorragende Begebarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Diffusionsfähig, s_d -Wert 5 m

Länge [m]	Breite [mm]	Gewicht/m ² [g]	Fläche/Rolle [m ²]	Preis/m ² [€] ^{a)}	Preis/m ² [€] ^{b)}
Rollenware					
50	1.500 ^{c)}	150	75	3,25	2,98

System-Empfehlung Bahnen für den Außenbereich



STEICOMulti nail
Nageldichtband | [Seite 54](#)



STEICOMulti tape F
Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie | [Seite 52](#)



STEICOMulti tape black
Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies | [Seite 52](#)



STEICOMulti connect
Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse | [Seite 53](#)

a) Einzelabnahme
 b) Palettenabnahme
 c) 20 Rollen/Palette (1.500 m²)
 d) 24 Rollen/Palette (1.080 m²)

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



PG 34



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern

Länge [m]	Breite [mm]	Pflaster [mm]	Anzahl/Rolle [Pflaster]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
40	60			10	26,40

Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

40	200	180 * 180	222	1	119,00
----	-----	-----------	-----	---	--------

STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



PG 34



- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnsystems, von STEICO Holzfaserverplatten in Kombination mit STEICOMulti primer und STEICOfix Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Länge [m]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
25	60		10	19,85

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

25	60	20/40	10	26,55
25	100	50/50	6	38,00
25	150	75/75	4	65,00

STEICOMulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



PG 34



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICOUiversal black
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

Länge [m]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
25	70	20/50	8	29,30
	140	50/20/70	4	58,70

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Zur Haftvermittlung/ Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICOMulti tape auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen sowie Holz und Holzwerkstoffen
- Schnelle Abluftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

Lieferform	Gewicht/ St. [g]	Anzahl/ Pak. [St.]	Preis/ St. [€]
------------	------------------	--------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

Flasche mit Dispenser	1.000	6	24,90
-----------------------	-------	---	-------

STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für alle Anschlussbereiche des STEICO Bahnsystems und angrenzende Bauteile
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar
- Frostbeständig

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/ Pak. [St.]	Preis/ St. [€]
------------	------------	--------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

Schlauchbeutel	600	12	15,40
Kartuschen	310	12	9,05

STEICOMulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/ Pak. [St.]	Preis/ St. [€]
------------	------------	--------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

Kartuschen	310	12	14,80
------------	-----	----	-------



Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

STEICOMulti Abdichtungssets



- Kleinverbraucher-Sortiment für die Abdichtung im Innen- und Außenbereich
- Enthält alle notwendigen Produkte für die Abdichtung von kleineren Bauvorhaben

Anwendung	Anzahl/Pak. [St.]	Inhalt	Preis/St. [€]
Innenbereich	1	2 Rollen STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m 1 Rolle STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m 3 Kartuschen STEICOMulti connect, 310 ml	104,00
Außenbereich	1	2 Rollen STEICOMulti tape F, 100 mm * 25 m 1 Flasche STEICOMulti primer, 1.000 ml	104,00

STEICOMulti nail – Nageldichtband




- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOMulti UDB / STEICOsafe
- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

Länge [m]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
-----------	-------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

30	50	10	18,00
----	----	----	-------

System-Empfehlung STEICO Verschlussstopfen



Umfangreiches Bohrkronen-Sortiment | [Seite 58](#)

STEICO Verschlussstopfen



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

Dicke [mm]	Durchmesser [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/St. [€]
35	50	100	1,25
	68 NEU	100	1,45
	105	60	1,66
	120	50	1,78

Weitere Abdichtungsprodukte

STEICOMulti box – Abdichtungssystem für gängige Installationen



PG 34



- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Tiefe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Inhalt	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/Pak. [€]
------------	------------	-------------	--------	-------------------	----------------

Lieferung in handlichen Kartons

65	260	125	1 Installationsbox + je 1 Dichtstopfen DN20 und DN32 + je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32 + 1 GD22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm + 1 GD21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm	1	46,90 ^{a)}
----	-----	-----	---	---	---------------------

STEICO Fugendichtband



PG 36



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Farbton	Typ	Länge/Rolle [m]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
---------	-----	-----------------	-------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Kartons

Anthrazit	15 / 2-6	18	15	10	1,53
	15 / 5-12	9	15	10	3,12

STEICO Hartfaserstreifen



PG 34



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung von Dampfbremsbahnen
- Montage mit Schlagtacker möglich

Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Preis/lfm [€]
------------	-------------	------------	-------------------	---------------

Lieferung in handlichen Paketen

1.200	50	2,8	25	0,58
-------	----	-----	----	------

Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

System-Empfehlung
STEICOfix



STEICOMulti tape F
Hochleistungsklebeband
mit Spezialfolie | [Seite 52](#)




STEICOMulti fill
Dauerelastischer Fugendichtstoff
| [Seite 53](#)

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

STEICOfix – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



PG34

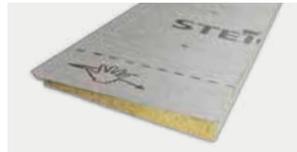

- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene bei hinterlüfteten Fassaden
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]	Preis/lfm [€]
------------	------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

20 (8)	1.350	100	10	13,5	15,49
20 (8)	1.350	140	10	13,5	16,14
20 (8)	1.350	180	10	13,5	17,58
25 (8)	1.350	200	10	13,5	26,55
30 (8)	1.350	260	10	13,5	27,40

Werkzeuge: Schneiden und bohren

Werkzeuge

Schneiden und bohren

STEICO *isoflex cut combi* – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

PG 38



- Variabel einsetzbares Schneidesystem für STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Schneller, präziser und einfacher Zuschnitt
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF350 WM

Senkrechte Schnittlänge [mm]	Preis / St. [€]
1.380	4.100,00

STEICO *Dämmstoffsäge*

PG 38



- Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten
- Ideal zum Schneiden von STEICO*flex 036* und STEICO*flex 038*
- Inkl. Schärfer für Wellenschliffsägen

Lieferform	Preis / St. [€]
Einzel verpackt	45,45

STEICO *Dämmstoffmesser*

PG 38



- Handgeführtes Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
- Für kleinere Zuschnittarbeiten von flexiblen Dämmstoffmatten
- Ideal für den Zuschnitt von STEICO*flex 036* und STEICO*flex 038*

Lieferform	Preis / St. [€]
Einzel verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz	31,51

STEICO *Wellenschliffmesser*

PG 38



- Wellenschliffmesser für elektrische Schwertsäge Bosch GFZ 16-35A
- Für den schnellen, präzisen und einfachen Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffmatten
- Lieferumfang: 1 Klingenset
- Mindestabnahmemenge: 5 Stück

Anzahl / Pak. [St.]	Preis / St. [€]
1 Klingenset	42,00

**System-Empfehlung
Bohrkronen/Lochsägen**


STEICO Verschlussstopfen
für den sicheren Verschluss
von Einblasöffnungen und Ver-
schraubungslöchern | [Seite 54](#)



STEICOmultipaper P
Hochleistungsklebeband mit
Kraftpapierträger | [Seite 52](#)

Bohrkronen/Lochsägen
PG 38

Typ	Beschreibung/Einsatzgebiet	Bohrloch Ø [mm]	Verwendung	Preis/St. [€]
 Zentrierbohrer	<ul style="list-style-type: none"> Zentrierbohrer passend für Bohrkronen BK 75/105/121 Schneller Wechsel zwischen Bohrkronen unterschiedlicher Durchmesser Einfaches Entfernen des Bohrkerns Spannschaft-Ø 10 mm 	/	Passend für Bohrkronen BK 75/105/121	34,50
 Bohrkronen BK 75/105/121 (ohne Zentrierbohrer)	<ul style="list-style-type: none"> Holzfaserverfahren Holzwerkstoffplatten, Holzfaserverfahren Holzwerkstoffplatten im Nass- und Trockenverfahren 			
		105		84,00
		121		123,00
 Bohrkronen BK dry (kein Zentrierbohrer notwendig)	<ul style="list-style-type: none"> Holzfaserverfahren Holzfaserverfahren Holzfaserverfahren Holzfaserverfahren 	106,5	Trockenverfahrensplatten	330,00

Verkaufshilfen

Verkaufsregale

STEICOMulti Verkaufsregal Standard

PG 34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
 - Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor
- Ausrichtung auf Endverbraucher:
- Geringe Stellfläche
 - Übersichtliche Präsentation der wichtigsten Produkte

Lieferform	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Inhalt	Preis/St. [€]
Verkaufsregal Standard ^{a)}	2.300	1.230	480	1 Verkaufsregal	550,00
Sortiment				1 Karton STEICOMulti primer 1 Karton STEICOMulti tape F 60 1 Karton STEICOMulti tape F 100 1 Karton STEICOMulti tape F 150 1 Karton STEICOMulti tape P 60 2 Karton STEICOMulti connect 310 ml 1 Karton STEICOMulti fill je 1 Starterpaket innen und außen 2 Rollen STEICOMulti membra 5 2 Rollen STEICOMulti renova 2 Rollen STEICOMulti UDB	3.015,20
Optionaler Vorführmonitor					180,00

STEICOMulti Verkaufsregal Profi

PG 34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
 - Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor
- Ausrichtung auf Profiverarbeiter:
- Präsentation ganzer Kartons
 - Optimierte Warenhaltung

Lieferform	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Inhalt	Preis/St. [€]
Verkaufsregal Profi ^{a)}	2.300	1.785	480	1 Verkaufsregal	730,00
Sortiment				3 Karton STEICOMulti primer 3 Karton STEICOMulti tape F 60 3 Karton STEICOMulti tape F 100 3 Karton STEICOMulti tape F 150 3 Karton STEICOMulti tape P 60 3 Karton STEICOMulti connect 310 ml 1 Karton STEICOMulti connect 600 ml 3 Karton STEICOMulti fill je 2 Starterpakete innen und außen 2 Rollen STEICOMulti membra 5 2 Rollen STEICOMulti renova 2 Rollen STEICOMulti UDB	6.071,60
Optionaler Vorführmonitor					180,00

a) Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.

Gerüstplanen

STEICO Gerüstplanen

PG 38



- 300 g/m² Meshgewebe
- Einseitig bedruckt, 3 Motive zur Auswahl
- Randverstärkt
- Rundum alle 50 cm mit 12 mm Ösen
- Ohne Zubehör

Motiv	Beschreibung	Länge [mm]	Breite [mm]	Preis/St. [€]
-------	--------------	------------	-------------	---------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

	STEICOprotect 037 Fassadendämmung aus natürlicher Holzfaser	2.050	2.050	90,00
	Ökologische Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose	2.050	2.050	90,00
	STEICO Bausystem Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser	2.050	2.050	90,00

Musterhäuser

STEICO Musterhäuser

PG 38



- Die STEICO Musterhäuser zeigen typische Konstruktionslösungen mit dem STEICO Bausystem (Dach, Wand, Decke, Boden) und sind hilfreiche Begleiter, insbesondere für die Bauherrenberatung.

Typ	Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Preis/St. [€]
-----	--------------	-------------	-----------	------------	---------------

Handliche Größen für die Bauherrenberatung

Sanierung	Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden.	1.250	1.750	300	675,00
Neubau		1.250	1.750	300	a. A.

Lieferhinweise für alle Produkte

Lieferhinweise für alle Produkte

Deutschland	Ausland (Europäische Union)
<ul style="list-style-type: none"> Nettopreise ggf. zzgl. MwSt. Abnahme in ganzen bzw. halben LKW-Ladungen; kleinere Mengen auf Anfrage möglich Das Mitführen eines Gabelstaplers ist gesondert zu vereinbaren; die Kosten betragen pauschal 265,00 € abzgl. Rabatt Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen; jede weitere Entladestelle wird mit 100,00 € pauschal abzgl. Rabatt berechnet; jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt Sonderformate auf Anfrage 	<ul style="list-style-type: none"> Preise unverzollt, unbesteuert Abnahme in kompletten LKW-Ladungen Österreich/Schweiz: zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen; jeder weitere Frachtkilometer wird mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt abgerechnet Sonderformate auf Anfrage Lieferbedingungen für STEICO LVL auf Anfrage

STEICO^{multi} Abdichtungsprodukte und Zubehör/Kleinwerkzeuge

<ul style="list-style-type: none"> Lieferungen aus Logistikkammer direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 28,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) 2 Pakete = 55,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 2 Pakete = 80,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Werkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> 1-5 St. = 16,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 5 St. = 32,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Ab 700,00 € Netto-Warenwert frachtkostenfrei Kombinationsladungen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten bei ladungsweiser Abnahme versandkostenfrei; Mindestabnahme Zubehör für Kombinationsladungen ≥ 20 VE Für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 €/Anfahrt; falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 €. Keine Warenrücknahme möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Lieferungen aus Logistikkammer direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 40,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) 2 Pakete = 68,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 2 Pakete = 108,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Werkzeuge: <ul style="list-style-type: none"> 1-5 St. = 32,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 5 St. = 64,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Ab 1.500,00 € Netto-Warenwert frachtkostenfrei Kombinationsladungen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten bei ladungsweiser Abnahme versandkostenfrei; Mindestabnahme Zubehör für Kombinationsladungen ≥ 20 VE Keine Warenrücknahme möglich.
--	---

STEICO^{secure} Putz und Putzzubehör

<ul style="list-style-type: none"> Lieferungen aus Logistikkammer direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 28,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) 2 Pakete = 55,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 2 Pakete = 80,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Ab 700,00 € Netto-Warenwert frachtkostenfrei Kombinationsladungen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten leider nicht möglich Keine Warenrücknahme möglich Anlieferung auf Europaletten; Berechnung je Palette 16,00 €; keine Palettenrückgabe o. Tausch Für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 €/Anfahrt; telefonisches Aviso nicht möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Ab einem Gesamtgewicht von 750 kg pro Anlieferung möglich Aufschlag für Lieferung: <ul style="list-style-type: none"> Belgien 0,75 €/kg Dänemark 1,15 €/kg Frankreich 1,63 €/kg Italien 1,40 €/kg Luxemburg 0,85 €/kg Niederlande 0,68 €/kg Österreich 0,80 €/kg Polen 0,80 €/kg Schweiz auf Anfrage Keine Warenrücknahme möglich Anlieferung auf Euro-Paletten, Berechnung je Palette 16,00 €; keine Palettenrückgabe o. Tausch Preise unverzollt, unbesteuert
---	---

EJOT/ejotherm Befestigungsmittel

<ul style="list-style-type: none"> Lieferungen aus Logistikkammer direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 28,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) 2 Pakete = 55,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 2 Pakete = 80,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Ab 700,00 € Netto-Warenwert frachtkostenfrei Kombinationsladungen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten leider nicht möglich Keine Warenrücknahme möglich Für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 €/Anfahrt; telefonisches Aviso nicht möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Lieferungen aus Logistikkammer direkt zum Kunden oder auf die Baustelle: <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 40,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) 2 Pakete = 68,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) > 2 Pakete = 108,00 € abzgl. Rabatt (PG 37) Ab 1.500,00 € Netto-Warenwert frachtkostenfrei Kombinationsladungen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten leider nicht möglich Keine Warenrücknahme möglich
--	---

Hinweis

Rücknahme von Putz, Farben und Zubehör ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter, die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungshinweise zu unseren Produkten.

AGB-Hinweis

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO SE.


Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter steico.com/download auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) im Menüpunkt „Preislisten und AGBs“ erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.

Glossar

b.....	Breite	m ²	Quadratmeter
Ep.....	Einzelverpackung	m ³	Kubikmeter
Gew.....	Gewicht	N + F.....	Nut und Feder
h.....	Höhe	PG	Preisgruppe
l.....	Länge	Pak.	Paket
L.....	Liter	Pal.	Palette
lfm.....	laufender Meter	SJ.....	STEICO <i>joist</i>
LVL	Laminated Veneer Lamber	St.....	Stück
m.....	Meter	t	Dicke
mm.....	Millimeter	Ø	Durchmesser



80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen.

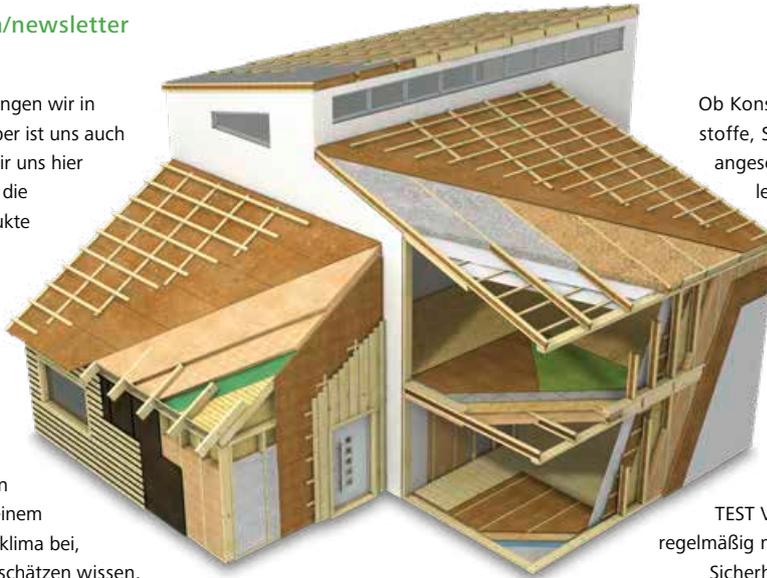

Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe, STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel. So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC-Zertifikate eine verantwortungsvolle Nutzung des Rohstoffs Holz. Das anerkannte Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) bestätigt STEICO Holzfaser-Dämmstoffen, dass sie baubiologisch unbedenklich sind. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.



Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze



Hervorragender Kälteschutz im Winter



Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Spart Energie und steigert den Gebäudewert



Regensichernd und diffusions-offen



Guter Brandschutz



Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes



Umweltfreundlich und recycelbar



Leichte und angenehme Verarbeitung




Wohngesundheit



Strenge Qualitätskontrolle



Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem

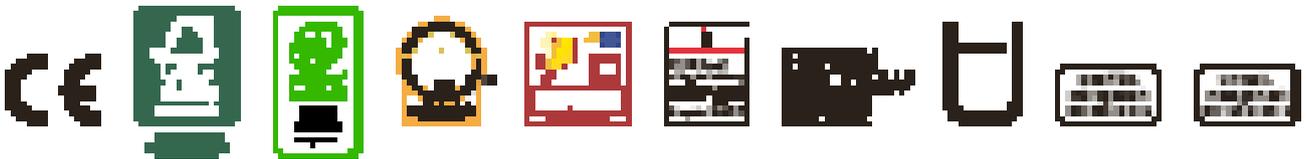

DAS NATURBAUSYSTEM

Ihr STEICO Partner

www.steico.com